

HU 2024

PETEC

RAGASZTÁS

BIZTOSÍTÁS

TÖMÍTÉS

TISZTÍTÁS

OLDÁS

KENÉS

VÉDELEM





A felső-frankföldi Schlüsselfeld székhelyű PETEC egy modern, jövőbe tekintő közép vállalkozás.

Vegyipartechikai termékeink átfogó választéka tökéletes és professzionális alkalmazást tesz lehetővé ügyfeleinknek.

A vállalat 1991-es alapítása óta a minőség tudatosság és a folyamatos innovációs folyamatok állnak a középpontban, és ez a kulcsa vállalatunk sikeres piaci fejlődésének is.

Erős partnereként első osztályú ügyfélszolgálati támogatást, minőségirányítási rendszert, terméktanúsítványokat, alkalmazási tanácsadást és képzést nyújtunk ügyfeleinknek, valamint fenntartható hozzáadott értéket kínálunk a termékek és rendszermegoldások továbbfejlesztésével.

VÁLLALATUNK VEZÉRELVE A KÖRNYEZETVÉDELME ÉS AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSA TERÉN
Tisztában vagyunk a környezetvédelemhez és az emberi jogok védelméhez kapcsolódó felelősségünkkel. Értékláncunk mentén és az általános üzleti folyamatainkban is biztosítjuk az etikai alapelvek betartását. Mindig szem előtt tartjuk azon kötelességünket, hogy a megfelelő gondossággal járjunk el, és nem kötünk olyan ügyleteket, amelyek ennek ellent mondanak.

PETEC

TARTALOMJEGYZÉK

Általános tudnivalók

PETEC bemutatkozás 3

PETEC szervizanyagok 6, 7

Előkészítés

Multi Cleaner 8

Tömítőanyag- és ragasztóeltávolító spray 8

Ragasztók

POWER Pillanatragaszó-gél 10

POWER Pillanatragasztó 10

POWER Pillanatragasztó ecsetes kupakkal 10

SpeedBond Ragasztórendszer 11

2K ragasztók

Készlet műanyag javításához 13

2K PU ragasztó 14

Folyékony műanyag 14

„ProfiLine” nagy teljesítményű ragasztó 14

POWER BiBond 15

Tapeline ragasztószalagok

POWER Tape szöveterősítésű ragasztószalag 17

Univerzális szöveterősítésű ragasztószalag 17

Szivacs szerelőszalag 18

Szerelőszalag 18

„ProfiLine” high tech műanyag ragasztószalag 18

Szerelőragasztók

„ProfiLine” 2K erős és konstrukciós ragasztó 20

Ragasztás és tömítés, szerelőragasztó 21

Szélvédőragasztók

Gazdaságos szélvédőragasztó – primer nélküli 22

„ProfiLine” nagy sebességű szélvédőragasztó – primer nélküli 22

Szélvédőragasztó készlet 23

Szélvédőragasztó és BIG szélvédőragasztó 24

Tisztítókendő 24

Karosszéria

Karosszériaragasztó- és tömítőmassza 26

Karosszéria-tömítőmassza 27

Erős ragasztó 27

Multifunkciós varrat tömítő 28

2K karosszériahab 28

„ProfiLine” karosszéria ragasztó 29

Alvázvédők

Alvázvédő bitumen 32

Kőfelverődés és alvázvédő 32

AQUA kőfelverődés és alvázvédő 33

Multi alvázvédő viasz 33

Motorok / mechanikus szerkezetek tömítése

Áttekintés a professzionális tömítésekhez 35

Szilikontömítés 36

„Wipes Box” tisztítókendő 9

Profilgumi ragasztó 12

Ragasztóspray 12

Univerzális kontaktragasztó 12

POXY 15

2K POWER nagy teljesítményű pillanatragasztó 15

Folyékony fém 16

POWER acél 16

Szigetelőszalag 19

Kábelvédő szalag 19

Javítószalag 19

Nagy teljesítményű javítószalag 19

Karosszéria-, építési és fugatömítőszalag 20

Kombinált primer és aktivátor stift 25

Fekete primer 25

Aktivátor 25

Tükröröggitő 25

Tartalék drótszövet tükröröggitőhöz 25

„ProfiLine” 2K karosszéria ragasztó és szerkezet ragasztó 29

„ProfiLine” ónozás helyettesítő karosszéria-kiegyenlítő massza 29

Szélvédő- és karosszéria-tömítőmassza 30

Karosszéria-tömítőszinór 30

Karosszéria-tömítőszalag 30

Zajcsillapító és szigetelő szőnyeg, tábla karosszériához 31

Üregvédő és konzerváló 34

Motorvédő viasz 34

Kötélzsír 34

Felület tömítés 37

Univerzális műanyag tömítés 37

Biztosítás és tömítés

Csavar rögzítők 38

Csapágy rögzítő 39

Csavar rögzítő lakk 39

Menettömítő szál 40

Műszaki karbantartás

MF 500 multifunkciós spray 42

Servizanyag – Tapadó kenőspray 42

Féktisztító 43

Ipari-, gyors és alkatrész tisztító spray 44

Szilikoneltávolító 44

Sűrített levegő spray, nagy nyomású 44

Dízel részecskeszűrő tisztító spray 45

Beszívórendszer, fojtószelep- és porlasztótisztító 45

Szilikon spray 46

Grafitolaj 46

Nagy teljesítményű PTFE-spray 46

Zsír spray 47

Kerámiapaszta spray 47

Rézpaszta spray / Rézpaszta tubus 47

Magas hőmérsékletet tűrő, multifunkcionális szerelőpaszta, kerámia 48

Féknyikorgás elleni szervizpaszta 48

Permanens Slide-Lube 48

Univerzális többcélú kenőzsír 49

Kötélzsír 49

Rozsdaátalakító 50

INOX spray 50

Cink-alumínium spray 51

Adalék termékcsalád

Leck-Stop olaj 58

Hűtőtömítő 58

Hűtőrendszer-tisztító 58

Motorolaj- rendszertisztító 58

Bike-line

Lánc spray 60

Lánc tisztító spray 60

Gumiabroncs javító spray 60

Tartozékok

Bikeline készlet és kínáló display / „V6” adalék kínáló display 62

Aktivátor anaerob termékekhez 63

Műanyag primer 63

Fekete primer 63

„Multipress” teleszkópos sűrített levegős pisztoly 64

Alvázvédőhöz való pisztoly 64

Kézi kinyomópisztoly 400 ml-ig 64

Kézi kinyomópisztoly 600 ml-ig, BIG 64

Pumpás porlasztó 64

Zsíróprés 64

Tartalék fúvóka a szélvédőragasztóhoz (állítható, méretre vágható) 65

Tömítőtasak-adapter állítható szélvédőragasztó-fúvókához 65

Tartalék hegy szilikontömítéshez 65

Lapos szórásképzű fúvóka multifunkciós varrat tömítő 65

Széles spakli / spakli adapter gombbal 65

Ragasztás és tömítés, szerelőragasztó tartalék hegy 65

Hidraulikus és pneumatikus tömítések 40

Menettömítő 41

Cső- és menettömítő 41

Hegesztő-, és leválasztásvédelmi spray 51

Nagy teljesítményű fúró- és vágóolaj spray 51

Akkumulátorpólus-védőlakk 52

Kontaktspray electronic 52

Ékszíj spray 52

Fagyasztó spray, freeze 53

Szivárgáskereső spray 53

Motorindító 53

Injektor oldószer 54

MoS₂ rozsdaoldó 54

Rozsdasokk – hidegsokk 54

Gumiabroncs javító spray 55

Fresh & clean automatikus klímafrissítő spray 55

Citrus illatú klímatisztító spray 55

Impregnáló spray 56

Rozsdamentes acél tisztító 56

Intenzív tisztítóhab 56

Citrus intenzív tisztító 56

Műhelytisztító koncentrátum 57

Olajfolt eltávolító 57

Olajmegkötő anyag 57

Benzinrendszer-tisztító 59

Dízelrendszer-tisztító 59

Dízel részecskeszűrő tisztító folyadék 59

Lánc viasz 61

Láncolaj-spray / Cseppentő flakon 61

Bike Cleaner 61

Tartalék hegy magas hőmérsékletet tűrő, multifunkcionális szerelőpasztához / Slidelube ecsetes fedelű doboz 65

1:1 keverőcső 66

Keverőcső 2K szerkezeti és karosszéria ragasztóhoz 66

Keverőcső 2K POWER nagy teljesítményű pillanatragasztóhoz 66

ProfiLine keverőcső 66

2K kinyomópisztoly, 1:1 66

Strukturált szövet 66

Csiszolószivacs 67

Ecset 67

Mágneses szóróflakon tartó 67

Hordócsap 67

Applikátor 67

Szélvédő kivágó drót 67

Permetező szonda szóróflakonhoz 67

Rendszermegoldások / PETEC Műhelyszekrény 68

Rendszermegoldások / Polc 69



ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE SZEMÉLYESEN

Telefonon / e-mailben / élő chattel / online találkozó keretében



Telefon: +49 95 55-80 99 40
e-mail: info@petec.de

MŰSZAKI SZOLGÁLAT




Telefon: +49 95 55-80 99 419
e-mail: technik@petec.de




ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZAKMAI TANÁCSADÁS
helyben, kihelyezett szakszolgálatunk segítségével



ÉRTÉKESÍTÉS VILÁGSZERTE
E-mail: export@petec.de



<https://www.petec.de/unternehmen>

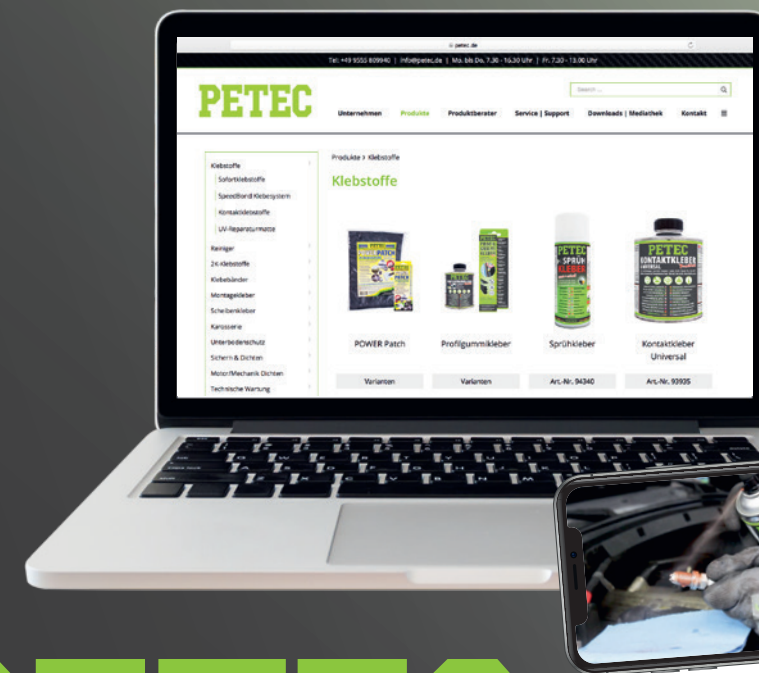

PETEC.de

A HÉT MINDEN NAPJÁN

PETEC A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN



@petec_verbindungstechnik_gmbh



Petec Verbindungstechnik GmbH



Petec Verbindungstechnik

TERMÉKTANÁCSADÓNK AZ APP-BOLTOKBAN



APPLE
STORE



ANDROID
STORE

VAGY AZ ALÁBBI OLDALON
[PETEC.DE/PRODUKTBERATER](https://www.petec.de/produktberater)



TERMÉKTANÁCSADÓ

Mit szeretne ragasztani? Professzionális terméktanácsadónk segít Önnek megtalálni a megfelelő PETEC terméket minden alkalmazáshoz. Alkalmazásként is letölthető!



INFORMÁCIÓ ÉS ADATLAPOK

Legyen szó akár alkalmazási tudnivalókról, biztonsági adatlapokról vagy termékképekről – az oldalunk letöltési területén teljes körű tájékoztatást kaphat a termékeinkről.



HASZNÁLATOT BEMUTATÓ VIDEÓK

Bemutatjuk a termékeink használatát, és azt, hogy mire kell figyelni a használat közben.

Multi Cleaner
spray

360°-os
fúvóka

folyadék

maradékmentes



Kiszerelés	cikkszám
200 ml-es spray	82200
1000 ml-es fémdoboz	82100

Ragasztási és tömítési felületek tisztításához és zsírtalanításához.

- » univerzálisan alkalmazható
- » teljesen maradékmentes és nem korrodáló
- » eltávolítja a szilikonmaradványokat
- » lakkozás előtti előkezeléshez is használható

Alkalmazási terület: Ideálisan használható ragasztás, lakkozás és alapozás előtti felületkezeléshez. Alkalmos szélvédő ragasztása esetén a ragasztási felületek tisztítására is.

 Annak érdekében, hogy termékeinkkel tökéletes ragasztási és kötési eredményt érjen el, azt javasoljuk, hogy az anyagok felületét alkalmazás előtt Multi Cleanerrel tisztítsa meg. Tartsa be a szellőztetési, illetve száradási időt.

Műszaki adatok:	Multi Cleaner	Tömítőanyag- és ragasztóeltávolító spray
Alap	Alifás szénhidrogének	–
Szín	átlátszó	fehér / átlátszó
Szellőztetési idő	1-2 perc	–
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Tömítőanyag- és ragasztóeltávolító
spray





Egyenesen a
termékvideóhoz

Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	82150

A PETEC tömítőanyag- és ragasztóeltávolító feloldja és eltávolítja a makacs tömítő- és ragasztómaradványokat, valamint a festékeket és lakkokat. Tömítőanyag-maradványok (pl. papír, parafa, gumi és szilikon) eltávolításához az olyan felületekről és karimás csatlakozásokról, mint szelepfedél, hengerfej, olajteknő, kipufogócső, elülső burkolat, vízpumpa, termosztát, sebességváltó és egyéb alkatrészek.

- » eltávolítja a makacs maradványokat
- » nagyon nagy tisztítóerő
- » Intenzív, mélyreható tisztítóerő még a függőleges felületeken is
- » szilikonmentes
- » Szilikon, epoxigyanta, poliuretán, MS-polimer, butilkaucsuk, ciánakrilát alapú, anaerob és számos 2-komponensű ragasztó- és tömítőanyag eltávolításához
- » a szélvédők ragasztási felületein lévő szilikonszennyeződések is eltávolítja

 A tömítőanyag- és ragasztóeltávolító spray használata után de még az új tömítőanyag- és ragasztóanyag felvitele előtt alaposan tisztítsa meg a felületet, eltávolítva a zsíros szennyeződések a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82200 vagy 82100).

Tisztítókendők
tartó doboz

praktikus és gyors





Egyenesen a
termékvideóhoz

Tartalom	cikkszám
120 db kendőt tartalmazó doboz	82120

Értékes és univerzálisan alkalmazható kendők mindenféle felület tisztításához. Eltávolítják a zsírt, az olajat, a szennyeződést, és számos nem megkötött tömítő- és ragasztóanyagot.

- » intenzív tisztítás
- » praktikus és gyors
- » anyag- és bőrbarát tisztítószer
- » kiváló minőségű kendők
- » kellemes illat
- » a perforáció mentén letéphető kendők
- » újrafelhasználható doboz

Alkalmazási terület: A kezek, a szerszámok és a legkülönbözőbb felületek tisztításához.

Műszaki adatok:	Tisztítókendő-tartó doboz
Alap	–
Szín	fehér
Szellőztetési idő	–
Eltarthatóság	48 hónap, hűvös és száraz helyen

Technikai tisztítók. . .





... a kiváló eredmények érdekében

A technikai tisztítókat lásd a következő oldalakon: 43 / 47

POWER PILLANATRAGASZTÓ
gél



nem
csöpög
nem
folyik

Kiszerelés	cikkszám
20 g-os tubus önkiszolgáló csomagolásban	93720

Másodperceken belül kikeményedő univerzális ragasztó a sima és porózus felületekhez.

- » magas kezdőtapadás a ragasztást követően azonnal megmunkálható
- » nem csöpög és nem folyik – a fejmagasság feletti és függőleges felületeken is használható
- » az összeillesztés után még lehetséges a korrigálás



Alkalmazási terület: Fém, műanyag, gumi, filc, PVC, bőr, fa, kerámia s. t. b. anyagok össze- és egymásra ragasztásához.



A megkötés felgyorsításához javasoljuk a SpeedBond aktivátor spray (cikkszám: 93515) használatát (11. oldal).

Műszaki adatok:	POWER Pillanatragsztó-gél	POWER Pillanatragsztó
Alap	etil-2-ciánakrilát	etil-ciánakrilát
Szín	átlátszó	átlátszó
Hőmérséklet-állóság	–40 °C és +85 °C között	–40 °C és +85 °C között
Réskitöltés	0,5 mm	0,05 mm
Húzó-nyírószilárdság	25 N / mm ²	15 – 25 N/mm ²
Rögzítési idő	5 – 40 másodperc	1 – 10 másodperc
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös és száraz helyen	18 hónap, hűvös és száraz helyen

POWER PILLANATRAGASZTÓ
Palack

Ecsetes kupakkal ellátott palack



Pillanatragsztó



Kiszerelések	cikkszám
3 g-os palack	93303
3 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	93403
10 g-os palack	93310
10 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	93410
20 g-os palack	93520
500 g-os palack	933500

Másodpercek alatt megszilárduló egykomponensű ragasztó a tartós kötésekre.

- » szuper gyors tapadás és megkötés
- » egyszerű használat
- » nagyon nagy szilárdság
- » tiszta ragasztás
- » a ragasztást követően azonnal megmunkálható

Kiszerelés	cikkszám
4 g-os ecsetelével ellátott palack önkiszolgáló csomagolásban	93404

SpeedBond készlet – Nagy teljesítményű ragasztó és töltőalapozó



Készlet	cikkszám
Önkiszolgáló csomagolás	93550

Különböző anyagok néhány másodpercen belüli össze- és egymásra ragasztásához.

- » gyors, erős, sokoldalú
- » ragaszt
- » kitölt
- » javít

Alkalmazási terület: SpeedBond készlet az eltört részek konstruktív ragasztásához és javításához. Műanyagok, fémek, gumi, kerámia, porcelán, fa stb. ragasztásához és javításához, még a legkisebb tartók és kapcsok is javíthatók.



Még a legkisebb műanyagdarabkák (pl. tartók és kapcsok) is összeragaszthatók és stabilizálhatók. A SpeedBond töltőalapozóval együtt használva kitölthetők a repedések, fugák, lyukak és rések. A SpeedBond aktivátor spray felgyorsítja a nagy teljesítményű ragasztó megkötését.

Műszaki adatok:	Nagy teljesítményű ragasztó	Töltőalapozó	Aktivátor spray
Alap	etil-ciánakrilát	–	–
Szín	átlátszó	szürke	átlátszó
Hőmérséklet-állóság	–40 °C és +85 °C között	–	–
Réskitöltés	0,05 mm (jelentősen növelhető a SpeedBond Filler használatával)	–	–
Húzó-nyírószilárdság	15 – 25 N/mm ²	–	–
Működési szilárdság	3 – 10 mp. (a SpeedBond aktivátor spray használatával lerövidíthető)	–	–
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös és száraz helyen	korlátlan	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Nagy teljesítményű ragasztó



Ragasztó és kitöltőanyag

Kiszerelés	cikkszám
20 g-os palack	93520

Különböző anyagok (pl. műanyagok és műanyagkeverékek, fém, gumi, kerámia, porcelán, fa stb.) szuper gyors összeragasztásához.

Töltőalapozó



Kiszerelés	cikkszám
30 g-os palack	93530

A SpeedBond töltőalapozóval együtt használva kitölthetők a repedések, fugák, lyukak és rések. Emellett a SpeedBond töltőalapozó stabilizálja és megnöveli a ragasztási felületet.

SpeedBond
Aktivátor spray



Jelentősen felgyorsítja a ragasztóanyag kikeményedését.

Kiszerelés	cikkszám
150 ml-es spray	93515

Kötésgyorsító, amelyet kifejezetten a SpeedBond nagy teljesítményű ragasztóhoz fejlesztettek ki, és amely lényegesen lerövidíti a ragasztó megkötéséhez szükséges időt. Bármilyen ciánakrilát alapú pillanatragsztóhoz, pl. POWER PILLANATRAGASZTÓHOZ (cikkszám: 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWER PILLANATRAGASZTÓ-gélhez (cikkszám: 93720) és 2K POWER erős ragasztókhöz (cikkszám: 93510) használható.



Egyenesen a termékvideóhoz

Profilgumi ragasztó
Tubus

Ecsetes fedelű doboz



Kiszerelés	cikkszám
70 ml-es tubus önkiszolgáló csomagolásban	93870
350 ml-es ecsetes fedelű doboz	93835

Nagyon szilárd és tartósan rugalmas ragasztáshoz.

- » a ragasztót beszívó és nem beszívó anyagokhoz egyaránt használható
- » stabil az időjárási viszonytátságokkal, UV-sugárzással és a nedvességgel szemben
- » erős tapadás
- » stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási terület: Kis és nagy felületek (pl. gumiprofilok, tömör-gumi, habgumi, természetes gumi, bőr, textil, filc, kemény PVC és butil-kaucsuk, fával, rostement lappal és fémmel (acél, bádóg, alumínium) alkotott kombinációban is) ragasztásához használható bel- és kültéren egyaránt. Autógyártás (ajtógumi, tömítés, burkolat, zajcsillapító lapok és fóliák, stb.), lakókocsi, csónak, ipar, kézműipar és háztartás területén.



Vigye fel egyenletesen a ragasztót az összeragasztandó felületekre, tartsa be a szellőztetési időt és a munkahőmérsékletet.


Műszaki adatok:	Profilgumi ragasztó	Ragasztóspray	Univerzális kontaktragasztó
Alap	Poli-klorofén	Poli-klorofén	Poli-klorofén
Szín	sárgás-átlátszó	átlátszó	sárgás-átlátszó
Hőmérséklet-állóság	-30 °C és +120 °C között	maximum +80 °C-ig	-30 °C és +120 °C között
Kiadósság	kb. 75 ml / m ²	kb. 75 ml / m ²	kb. 75 ml / m ²
Nyírószilárdság	3 N / mm ²	3 N / mm ²	3 N / mm ²
Szellőztetési idő (+ 22 °C-on)	10-15 perc	3 perc	10-15 perc
Megfoghatóság (+ 22 °C-on)	a szellőztetési idő után azonnal	a szellőztetési idő után azonnal	a szellőztetési idő után azonnal
Kikeményedés / végleges megszilárdulás (+ 22 °C-on)	48 óra	12 óra	48 óra
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös és száraz helyen	24 hónap, hűvös és száraz helyen	24 hónap, hűvös és száraz helyen

Ragasztóspray



átlátszó ragasztás

állítható szórófej



Kiszerelés	cikkszám
400 ml-es spray	94340

Nagy, azonnali ragasztóerővel beltéri és kültéri felületra-gasztáshoz. A ragasztót beszívó és nem beszívó anyagokhoz egyaránt.

- » sokoldalúan használható
- » stabil az időjárási viszonytátságokkal, UV-sugárzással és a nedvességgel szemben
- » alkalmazása tiszta és egyszerű
- » átlátszó ragasztás, a ragasztóanyag nem nyomódik át
- » stabil a vízzel és a sós vízzel szemben

Alkalmazási terület: Olyan anyagok, mint bőr, hab, gumi, textil, filc, fa, parafa, karton, papír, műanyag, fém stb. egymásra vagy egymáshoz ragasztásához.

Univerzális kontaktragasztó
ecsetelős dobozban



Kiszerelés	cikkszám
350 ml-es ecsetes fedelű doboz	93935

Azonnali nagy ragasztóerő és erős tapadás. univerzálisan alkalmazható

- » az ecset segítségével pontosan és tisztán felvihető
- » a ragasztót beszívó anyagokkal is használható
- » stabil az időjárási viszonytátságokkal, UV-sugárzással és a nedvességgel szemben
- » stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási terület: Kis és nagy kiterjedésű fa, gumi, parafa, sztirol, filc, kemény PVC, habszivacs, butilkaucsuk, fém, kerámia, műanyagok, bőr, textil stb. felületek egymásra vagy egymáshoz ragasztásához, bel- és kültéren egyaránt.

Készlet műanyag javításához




komplett megoldás a műanyagok professzionális javításához

Készlet műanyag javításához praktikus műanyag kofferben	cikkszám
(csak szakmai felhasználók számára)	98309

Tartalom:

- (cikkszám: 98350) 2K PU ragasztó, 50 ml
- (cikkszám: 98110) ProfiLine nagy teljesítményű ragasztó, 10 ml
- (cikkszám: 93520) SpeedBond nagy teljesítményű ragasztó, 20g
- (cikkszám: 93530) SpeedBond Filler, 30g
- (cikkszám: 93515) SpeedBond aktivátor spray, 150 ml
- (cikkszám: 82200) Multi Cleaner, 200 ml
- (cikkszám: 98315) Műanyag primer, 150 ml
- (cikkszám: 98320) Strukturált szövet, 12,5 x 100 cm
- (cikkszám: 98510) 5 db statikus keverőcső
- (cikkszám: 98511) 3 db statikus keverőcső
- (cikkszám: 98308) Vágókés
- (cikkszám: 98310) Csiszolószivacs
- (cikkszám: 98502) 2K kinyomópisztoly, 50 ml

Műanyagjavítás

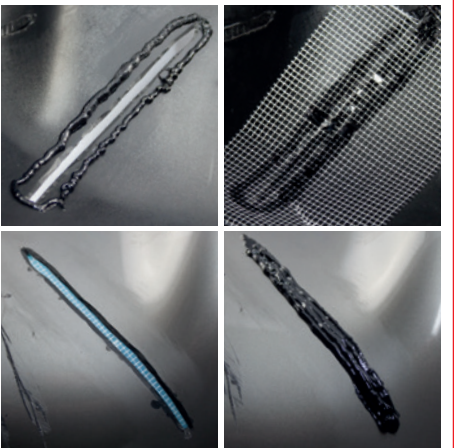

Folyékony fém



Kitöltés, simítás, ragasztás



Kiszerelések	cikkszám
25 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban, keverőcső nélkül	97425
50 ml-es dupla patron keverőcsővel	97355

- 2-komponensű epoxigyanta-fém kitöltéshez, simításhoz és ragasztáshoz.
- » kiváló tapadás számos fémen (pl. vas, acél, öntvény, alumínium stb.), valamint kerámián, betonon, fán és számos műanyagon
 - » gyors megkötés
 - » erős rögzítés és kiemelkedő tapadás más anyagokon is
 - » forgácsolással megmunkálható, csiszolható és számos lakkrendszerrel lelakkozható
 - » stabil a vízzel, a sós vízzel, hűtőfolyadékokkal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben illetve korlátozott mértékben az üzemanyagokkal szemben is

Alkalmazási terület: Vas, acél, öntvény, kerámia, beton, fa és számos műanyag javítására alkalmas. Repedések, lyukak, elrontott furatok, szívódási üregek kitöltéséhez, megszüntetéséhez és ragasztásához is megfelelő. Csövek, tartályok, menetek, karosszéria- és gépalkatrészek javításához.

Műszaki adatok:	Folyékony fém	POWER acél
Alap	epoxigyanta	epoxigyanta
Szín	szürke	szürke
Hőmérséklet-állóság	−30 °C és +120 °C között	−50 °C és +180 °C között
Nyomószilárdság	—	55 N / mm ²
Húzó-nyírószilárdság	25 N / mm ²	6,2 N / mm ²
Shore keménység	—	80
Feldolgozhatósági / megmunkálhatósági idő	4 perc	4 perc
Rögzítési idő	10 perc	—
Kikeményedés / végleges megszilárdulás	30 perc	30 perc
Eltarthatóság	12 hónap, hűvös és száraz helyen	18 hónap, hűvös és száraz helyen

POWER acél



Javító gyurma



Kiszerelések	cikkszám
50 g-os önkiszolgáló csomagolás	97450
50 g-os csomagolás	97350

- Gyorsan megszilárduló, 2-komponensű gyurma javításhoz, ragasztáshoz és kitöltéshez.
- » a kiváló tapadásnak köszönhetően egyszerű használat
 - » extrém nagy szilárdság
 - » gyors megkötés, akár víz alatt is
 - » nem rozsdásodik » festhető
 - » univerzálisan használható kül- és beltéren
 - » megmunkálható, pl. csiszolással, fúrással, menetvágással, fűrészeléssel
 - » stabil a vízzel, a sós vízzel, hűtőfolyadékokkal, az olajjal és számos vegszerrel szemben illetve korlátozott mértékben az üzemanyagokkal szemben is

Alkalmazási terület: Repedések, lyukak, elrontott furatok és szívódási üregek ragasztására, kitöltésére és tömítésére is alkalmas. Fém (vas, acél, öntvény, alumínium, ötvözetek stb.), kerámia, beton, fa és számos műanyag alkatrész javításához és rekonstrukciójához. Gyors, tartós javításokhoz, pl.: tartály, hűtő, csövek, menetek, tartályok, ereszcsonatok, karosszéria- és bádóg alkatrészek.



POWER Tape szöveterősítésű ragasztószalag
5 m x 50 mm

50 m x 50 mm



extrém jól terhelhető



Színek	cikkszám	Színek	cikkszám
Fekete, önkiszolgáló csomagolásban	86105	fekete tekercs	86150
		ezüst tekercs	86250

- Kiváló minőségű, erős szövésű, speciális réteggel ellátott ragasztószalag.
- » nagyon nagy ragasztóerő
 - » extrém jól terhelhető
 - » szálirányban téphető
 - » maradégmentesen eltávolítható
 - » nedvességnek ellenálló
 - » bel- és kültéri alkalmazásra

Alkalmazási terület: Rögzítés, megerősítés, tömítés, csomagolás és kötegelés, nyílások lezárása, vezetékek, csövek, tömlők stb. javítása.



Egyenesen a termékideához

Univerzális szöveterősítésű ragasztószalag
50 m x 48 mm



Színek	cikkszám
fekete tekercs	87350
ezüst tekercs	87450

- » nagy ragasztóerő
- » nedvességnek ellenálló
- » bel- és kültéri alkalmazásra

Műszaki adatok:	POWER Tape szöveterősítésű ragasztószalag	Univerzális szöveterősítésű ragasztószalag
Színek	fekete, ezüst	fekete, ezüst
Hőmérséklet-állóság	−15 °C és +85 °C között	−15 °C és +60 °C között
Szakítószilárdság	147 N / 25 mm	98 N / 25 mm
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Szivacs szerelőszalag

fekete

Szerelőszalag

átlátszó

mindkét oldalán tapadó



Méret	cikkszám
2 m x 12 mm x 1 mm önkiszolgáló csomagolásban	87122
10 m x 19 mm x 1 mm önkiszolgáló csomagolásban	87200

Kétoldalú, jó ragasztóerővel rendelkező szivacs ragasztószalag autóhoz, kézműipari és ipari használatra, vásári standok és színpadok építéséhez és számos további anyagkombinációhoz.

- » számos anyagkombinációhoz
- » nagy ragasztóerő
- » kiemelkedő nyírószilárdság
- » rezgécscillapító
- » réskitöltő
- » képes csavarok és szegecses pótlására
- » bel- és kültéri alkalmazásra
- » nagyon stabil az UV-sugárzással szemben

Alkalmazási terület: Jó tapadás számos anyagon (pl. fém, üveg, kő, csempe, fa) és különböző műanyagokon. Díszítőcsíkok, profilok, erősítőelemek, emblémák, visszapillantók, táblák, jelzések stb. rögzítéséhez. Tartók, tükrök, képek, táblák, ráépített elemek, horgok stb. felszereléséhez.

Méret	cikkszám
2 m x 19 mm x 0,2 mm önkiszolgáló csomagolásban	87192

Kétoldalú, nagy teljesítményű ragasztószalag, amellyel átlátszó és nagyon stabil ragasztási kötések hozhatók létre.

- » nagyon nagy azonnali ragasztóerő
- » jó hőmérséklet-állóság
- » nedvességnak ellenálló
- » rezgécscillapító
- » képes csavarok és szegecses pótlására
- » bel- és kültéri alkalmazásra
- » stabil az UV-sugárzással szemben

Műanyag ragasztószalag
high tech

PROFIline TAPE

minden műanyaghoz



Méret	cikkszám
10 m x 19 mm x 1,1 mm önkiszolgáló csomagolásban	87210

Kétoldalú ragasztószalag kifejezetten nehezen ragasztható műanyagokhoz pl PP-hez és PE-hez.

- » nagyon erős tapadás és nagy ragasztóerő
- » kiváló tapadás számos anyagon
- » tartós ragasztás
- » kitölti a réseket és csillapítja a rezgéseket
- » minden nem porózus felülethez használható
- » képes csavarok és szegecses pótlására
- » univerzálisan használható kül- és beltéren

Alkalmazási terület: Alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagok – pl. PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET és kevert műanyagok valamint egyéb anyagok pl. különböző összetételű műanyagok, fémek, ötvözetek, porszórósos bevonatok, gumi, üveg, kő, fa ragasztásához és felszereléséhez.

Szigetelőszalag
a VDE által bevizsgált

Méret	cikkszám
10 m x 15 mm x 0,15 mm tekercs	87000

- » nagy ragasztóerő
- » VDE által bevizsgált
- » kitűnő alakváltozási és feszültségoldási tulajdonságok
- » stabil az időjárási viszonytágaságokkal és az előregedéssel szemben
- » bel- és kültéri alkalmazásra

Alkalmazási terület: Elektromos vezetékek, kábelek, dugaszok és dugaszolós csatlakozók szigeteléséhez.



Egyenesen a termékvideóhoz



Egyenesen a termékvideóhoz

Kábelvédő szalag
Protection-Tape

Méret	cikkszám
10 m x 19 mm x 0,3 mm önkiszolgáló csomagolásban	87500

- » jó ragasztóerő
- » ütésálló
- » megakadályozza a zajképződést
- » bel- és kültéri alkalmazásra

Alkalmazási terület: Kábelek és kábelkötegek védelme és kötegeléséhez.

Javítószalag
önhegesztő


Méret	cikkszám
5 m x 19 mm x 0,5 mm önkiszolgáló csomagolásban	94905

- » önhegesztő javítószalag, amelyet könnyű kezelni és felragasztani.
- » önhegesztő, nem ragad
- » nyomásálló
- » ütés- és szakításálló
- » kitűnően ellenáll a víznek, a hőmérsékletnek és az UV-sugárzásnak
- » még szennyezett tárgyakon is alkalmazható
- » stabil a vízzel, a sós vízzel, a hűtőfolyadék-kal és a fagyállalóval stb. szemben

Alkalmazási terület: Tömlők, kábelek és csövek tömítéséhez, szigeteléséhez és javításához. A gépjárművekkel kapcsolatos javításokhoz (hűtő- és motortömlők, gyújtókábel, tömítések és tartók).



Egyenesen a termékvideóhoz



átlátszó

Javítószalag
önhegesztőátlátszó, hőmérséklet-
és nyomásálló

Méret	cikkszám
3 m x 25 mm x 0,5 mm önkiszolgáló csomagolásban	94903

- » önhegesztő, nem ragad
- » átlátszó, rendkívül erős és szakadásálló
- » hő- és nyomásálló
- » alkalmas víz alatti alkalmazásokhoz
- » ütésálló
- » még szennyezett tárgyakon is alkalmazható
- » bel- és kültéri alkalmazásra
- » stabil az időjárási viszonytágaságokkal, az UV-sugárzással és az előregedéssel szemben
- » stabil a vízzel, a sós vízzel, az üzemanyaggal, valamint a hűtőfolyadékkal és a fagyállalóval szemben

Műszaki adatok:	Szerelőszalag, fekete	Szerelőszalag, színtelen	Műanyag ragasztószalag
Szín	fekete	átlátszó	fekete
Hőmérséklet-állóság	-40 °C és +120 °C között	-40 °C és +100 °C között	-40 °C és +120 °C között
Szakítószilárdság	19,6 N / 25 mm	47 N / 25 mm	55 N / 25 mm
Nyíróerő	6 kg/cm²	7 kg/cm²	55 kg/cm²
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Műszaki adatok:	VDE szigetelőszalag	Kábelvédőszalag	Javítószalag	Javítószalag, nagy teljesítményű
Szín	fekete	fekete	fekete	átlátszó
Hőmérséklet-állóság	-15 °C és +90 °C között	-40 °C és +105 °C között	-40 °C és +90 °C között	-65 °C és +260 °C között
Szakítószilárdság	58,8 N / 25 mm	80 N / 25 mm	2 N/mm²	4,82 N/mm²
Dielektromos szilárdság	6 kV/mm	—	42 kV/mm	16 kV/mm
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Karosszéria-, építési és fugatömítőszalag



Kiszerelések	cikkszám
6 m x 15 mm x 5-10 mm tekercs	87430

Fugák és átfedések tömítése a beverő eső, a szél, a zaj, a por és a spriccelő víz ellen.
 » egyoldalú habosított ragasztószalag
 » hozzáigazodik a tömítendő részhez
 » roncsolásmentes szétszerelés
 » nagyon jó zaj- és hőszigetelő képesség
 » a ragasztást követően azonnal megmunkálható
 » besorolás a BG1 (az időjárás hatásaival szemben ellenálló) és a BGR (légtömör) szerint; B1 (nehezen gyulladó)

Alkalmazási terület: A falon, mennyezeten, készbeton elemek közötti csatlakozási területeken, tetőablak-beillesztéseken, ablakkereteken, falazatokon, valamint ablakpárkány-csatlakozásokon lévő fugák és dilatációs fugák tömítéséhez a trapézlemez, a szendvics-, a fém-, a masszív, a fa- és a szárazépítéssel szemben. A karosszéria fugáihoz és átfedéseikhez (pl. sárhányó, napfénytető, fém- és hátsó lámpák, rendszám-táblatartók és egyéb karosszériaelemek).

Műszaki adatok:	Fugatömítőszalag
Szín	fekete
Hőmérséklet-állóság	-30°C és +100°C között
Együttes hangszigetelés	59 dB
Szél hajtotta esővel szembeni ellenállás	>600 Pa
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen

2K erős és konstrukciós ragasztó



gyors, sokoldalú, primer nélkül alkalmazható



Kiszerelések	cikkszám
250 ml-es patron	94429

Gyorsan és rugalmasan kikeményedő 2-komponensű ragasztó és tömítőanyag. A 2K technológia feszültségmentes és egyenletes kikeményedést garantál még nagy és teljes felületű kötéseknel, valamint alacsony hőmérsékleten és alacsony páratartalom mellett is. Fémről, üvegről, kőből, betonból, vakolatból, csempéből, természetes kőből, fából, lakkozott felületekből, tükrokből, sztirolból és különböző műanyagokból készült nedvszívó és nem nedvszívó ragasztófelületekhez. A termék biztonságos, tartós és dinamikus ragasztó- és tömítőanyagként használható számos területen.
 » MS polimer alapú, alapozó nélküli alkalmazás
 » széles tapadási spektrum
 » magas kezdőtapadás és erős végleges megszilárdulás
 » elasztikus és dinamikus jól terhelhető
 » ütés- és rezgécscillapító
 » részáthidalás 40 mm-ig
 » nem csöpög és nem folyik, függőleges és fej feletti alkalmazásokhoz is alkalmas
 » festhető
 » oldószer nem tartalmaz
 » univerzálisan használható kül- és beltéren
 » időjárás-, öregedés- és UV-álló



Műszaki adatok:	2K erős és konstrukciós ragasztó
Színek	fekete
Alap	Módosított szilán (MS) polimer
Hőmérséklet-állóság	-40 °C és +90 °C között, rövid ideig akár +120 °C-ig
Húzó-nyírószilárdság	2,0 N/mm ²
Shore A-keménység	40
Szakadási nyúlás	350%
Feldolgozhatósági / megmunkálhatósági idő	10 perc
Kikeményedés (+22 °C-on)	60 perc
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös és száraz helyen

Ragasztás és tömítés, szerelőragasztó

fehér

szürke

fekete

átlátszó



Kiszerelés	cikkszám	Kiszerelés	cikkszám	Kiszerelés	cikkszám	Kiszerelés	cikkszám
290 ml-es patron	94529	290 ml-es patron	94629	290 ml-es patron	94729	290 ml-es patron	94929
				80 ml-es tubus	94270	80 ml-es tubus	94170

1-komponensű, elasztikus ragasztó- és tömítőanyag, amely a ragasztót beszívó és be nem szívó ragasztási felületeken egyaránt alkalmazható.
 » primer nélkül alkalmazható
 » széles tapadási spektrum, valamint kiváló tömítési tulajdonságok
 » extrém magas kezdőtapadás és erős végleges megszilárdulás
 » elasztikus és dinamikus jól terhelhető
 » bel- és kültéri alkalmazásra
 » diszperziós festékkel átfesthető
 » nem tartalmaz izocianátot, oldószer, PVC-t és szilikont
 » az élelmiszerekkel érintkező területekhez is megfelelő
 » stabil az időjárási viszonytárgyakkal, az előregedéssel, az UV-sugárzással, a vízzel és a sós vízzel szemben
 » ütés- és rezgécscillapító
 » víz alatt is megszilárdul
 » festhető
 » visszazárható hegy



légtömítő páratartalom kikeményedő ragasztó- és tömítőmassza. A terméket egymástól megfelelő távolságra fekvő párhuzamos pöttyökkel kell felvinni. Tartozékok a 63., 64. és 65. oldalon.



NAGYON ALACSONY KIBOCSÁTÁS
 élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő alkalmazásokhoz bevizsgálva

Alkalmazási terület: Kitűnően alkalmazható az építőipar, a kézműipar, a háztartás, a hobbi, az ipar és az autóipar területén. Használható fém, üveg, kő, beton, vakolat, csempe, természetes kő, fa, lakkozott felületek, tükör, sztirol, gipszkartonlapok, forgácslemezek, karosszéria- és bádóg alkatrészek, valamint szigetelőlapok ragasztására.

Műszaki adatok:	Ragasztás és tömítés, szerelőragasztó	
Színek	fehér, szürke, fekete	átlátszó
Alap	Módosított szilán (MS) polimer	Módosított szilán (MS) polimer
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma
Kiadósság (6 mm-es pöttyök esetében)	25 ml/méter	25 ml/méter
Hőmérséklet-állóság	−40 °C és +100 °C között	−40 °C és +100 °C között
Kezdeti tapadás	122 kg/cm²	122 kg/cm²
Szakítószilárdság	2,6 N/mm²	2,9 N/mm²
Shore A-keménység	58	44
Szakadási nyúlás	kb. 350%	kb. 350%
Megmunkálási hőmérséklet	+5 °C és +40 °C között	+5 °C és +40 °C között
Megmunkálhatósági idő	20 perc	40 perc
Kikeményedés (+22 °C-on)	3 mm 24 óra alatt	3 mm 24 óra alatt
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös és száraz helyen	24 hónap, hűvös és száraz helyen



Egyenesen a termék-
videóhoz

Szélvédőragasztó, gazdaságos Patron

Tömlőtasak



nincs szükség hozzá primerre

Kiszerezés	cikkszám	Kiszerezés	cikkszám
290 ml-es patron állítható csőrrel	84290	400 ml-es tömlőtasak állítható csőrrel	84400

Elülső, hátsó és oldalsó szélvédők primer nélküli szereléséhez.

- » stabil az UV-sugárzással szemben
- » izocianátot nem tartalmaz
- » alacsony vezetőképesség
- » minden járműtípushoz megfelelő
- » törésten szemfelelt
- » nagy rugalmassági modulusú
- » gyors megszilárdulás
- » Indulásra kész állapot: **120 perc**



02:00

Műhelyelhagyási idő személyautó esetén: légszákkal 120 perc



Alaposan tisztítsa meg a szélvédőt. Primer használatára nincs szükség. A ragasztót a szélvédőre merőlegesen vigye fel. Tartsa be a megmunkálási időt és hőmérsékletet. Tartozékok a 64. és 65. oldalon.

Műszaki adatok:	Szélvédőragasztó, gazdaságos	ProLine nagy sebességű szélvédőragasztó
Alap	Módosított szilán (MS) polimer	Módosított szilán (MS) polimer
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma
Hőmérséklet-állóság	-40 °C és +110 °C között	-40 °C és +110 °C között
Húzó-nyírószilárdság	3,0 N/mm ²	2,8 N/mm ²
Húzófeszültség	2,7 N/mm ²	4,0 N/mm ²
Shore A-keménység	60	65
Szakadási nyúlás	kb. 180%	kb. 350%
Megmunkálási hőmérséklet	+5 °C és +35 °C között	+5 °C és +35 °C között
Megmunkálhatósági idő	15 perc	< 10 perc
Műhelyelhagyási idő (+22 °C-on)	2 óra (személyautó)	15 perc +22 °C-os hőmérséklet és 50%-os relatív páratartalom mellett
Teljes megszilárdulás (+22 °C-on)	kb. 3 mm 24 óra alatt	kb. 3 mm 24 óra alatt
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös és száraz helyen	24 hónap, hűvös és száraz helyen

Szélvédőragasztó, nagy sebességű Műhelyelhagyási idő 15 perc



nincs szükség hozzá primerre és extra gyors



Kiszerezés	cikkszám
290 ml-es patron állítható csőrrel	84300

Elülső, hátsó és oldalsó szélvédők primer nélküli szereléséhez.

- » stabil az UV-sugárzással szemben
- » izocianátot nem tartalmaz
- » alacsony vezetőképesség
- » minden járműtípushoz megfelelő
- » törésten szemfelelt
- » extrém nagy rugalmassági modulusú
- » gyors megszilárdulás
- » nagyon hamar indulásra kész: **15 perc**



00:15

Műhelyelhagyási idő személyautó esetén: légszákkal 15 perc



Szélvédőragasztó készlet Patron



Tartalom	cikkszám
310 ml-es patron, csiszológypapíj, 10 ml-es kombinált primer és aktivátor stift, tisztítókendő, állítható csőr	83333

Szélvédőragasztó készlet külső, hátsó és oldalsó szélvédők szereléséhez.

- » minden járműtípushoz megfelelő, gyorsan megszilárdul
- » nagy rugalmassági modulusú, antennákkal is használható
- » alacsony vezetőképesség
- » gyorsan indulásra kész: **120 perc**



Tartozékok a 24., 25., 64. és 65. oldalon.



Szélvédőragasztó készlet Tömlőtasak



Tartalom	cikkszám
400 ml-es tömlőtasak, csiszológypapíj, 10 ml-es kombinált primer és aktivátor stift, tisztítókendő, állítható csőr	83433

Szélvédőragasztó készlet NFZ tömlőtasak



Méret	cikkszám
600 ml-es tömlőtasak, csiszológypapíj, 30 ml-es fekete primer, applikátor, 2 db tisztítókendő, állítható csőr (Csak szakmai felhasználók számára)	83633

Egykomponensű, nagy rugalmassági modulusú poliuretán ragasztó- és tömítőmassza haszongépjárművek elülső, hátsó és oldalsó szélvédőinek felszereléséhez.

- » minden haszonjárműhöz
- » alacsony vezetőképesség
- » nagy rugalmassági modulusú
- » antennákkal is használható
- » gyors megszilárdulás
- » hosszú megmunkálási idő nagy szélvédőkhöz



Egyenesen a termékvideóhoz

Szélvédőragasztó Patron

Tömlőtasak



Kiszerelés	cikkszám	Kiszerelés	cikkszám
310 ml-es patron állítható csőrel	83310	400 ml-es tömlőtasak állítható csőrel	83400

- Egykomponensű, nagy rugalmassági modulusú poliuretán ragasztó- és tömítőmassza elülső, hátsó és oldalsó szélvédők felszereléséhez, rövid ragasztási és műhelyelhagyási idővel.
- » minden járműtípushoz
 - » gyors megszilárdulás
 - » nagy rugalmassági modulusú
 - » antennákkal is használható
 - » alacsony vezetőképesség
 - » jó tapadás maradékanyagon
 - » gyorsan indulásra kész



Műhelyelhagyási idő személyautó esetén: légzákkal 120 perc

Csak a Multiaktiv Primerrel (cikkszám: 82410), a fekete primerrel (cikkszám: 82330) vagy az aktivátorral (cikkszám: 82230) együtt használható. Tartozékok a 25., 64. és 65. oldalon.

Műszaki adatok:	Szélvédőragasztó	600 ml-es BIG szélvédőragasztó	Tisztítókendő
Alap	1-komponensű poliuretán	1-komponensű poliuretán	99,9 % IPA izopropanol
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma	—
Szakítószilárdság	kb. 7,5 N/mm ²	6 N/mm ²	—
Nyírószilárdság	3,5 N/mm ²	3,5 N/mm ²	—
Shore A-keményység	kb. 57	65	—
Szakadási megnyúlás	700%	700%	—
Megmunkálási hőmérséklet	+5 °C és +35 °C között	+5 °C és +35 °C között	+5 °C és +35 °C között
Szellőztetési idő	—	—	10 perc
Megmunkálhatósági idő	20 perc	50 perc	—
Műhelyelhagyási idő (+22 °C-on)	2 óra	6 óra	—
Kikeményedés (+22 °C-on)	kb. 3,5 mm 24 óra alatt	kb. 3,5 mm 24 óra alatt	—
Eltarthatóság	12 hónap, hűvös és száraz helyen	12 hónap, hűvös és száraz helyen	24 hónap, hűvös és száraz helyen

BIG szélvédőragasztó Tömlőtasak



Kiszerelés	cikkszám
600 ml-es tömlőtasak csőrel (csak szakmai felhasználók számára)	83600

- Egykomponensű, nagy rugalmassági modulusú poliuretán ragasztó- és tömítőmassza haszongépjárművek elülső, hátsó és oldalsó szélvédőinek felszereléséhez.
- » minden haszongépjárműhöz
 - » alacsony vezetőképesség
 - » nagy rugalmassági modulusú
 - » antennákkal is használható
 - » gyors megszilárdulás
 - » hosszú megmunkálási idő nagy szélvédőkhöz



Tisztítókendő

maradékmentes



Kiszerelés	cikkszám
Tisztítókendő	82111

- a ragasztandó felületek ragasztó- vagy tömítőanyag alkalmazása előtti tisztításához és zsírtalanításához.
- » a szilikymaradványok eltávolításához a szélvédő ragasztási felületéről
 - » maradékmentes

Kombinált primer és aktivátor stift



Kiszerelés	cikkszám
10 ml-es kombinált primer és aktivátorstift	82410

- A fekete primer és az aktivátor előnyeit egy termékben egyesíti.
- Tapadásközelítő**
- » az UV-sugarak ellen kiváló védelmet nyújtó tapadásközelítő szitanyomással felvitt kerámiarétegkel rendelkező vagy kerámiaréteg nélküli szélvédők esetében
- Aktivátor**
- » a PU-RIM- és a PVC-bevonatok aktiválása
 - » egyszerű felvitel a felszavarható applikátor segítségével
 - » kiváló fedőképesség (szín: fekete)
 - » Tapadásközelítő és UV-védő PU-alapú ragasztó- és tömítőanyagokhoz

Fekete primer



Kiszerelés	cikkszám
30 ml-es palack (csak szakmai felhasználók számára)	82330

- Tapadásközelítő és UV-védő a szitanyomással felvitt kerámiarétegkel rendelkező és anélküli szélvédők ragasztásainak előkészítésére
- » kiváló fedőképesség (szín: fekete)
 - » Tapadásközelítő és UV-védő PU-alapú ragasztó- és tömítőanyagokhoz
 - » a karosszériakarima sérüléseinek javítására is alkalmas

Aktivátor



Kiszerelés	cikkszám
30 ml-es palack (csak szakmai felhasználók számára)	82230

- A szélvédők ragasztási felületeinek aktiválására.
- » az előzetesen PU- vagy PVC-bevonattal ellátott szélvédők alapozására
 - » a (rég) ragasztócsík-maradványok aktiválására is használható

Tükrörögztő Ragasztókészlet



	cikkszám
ragasztókészlet önkiszolgáló csomagolásban	93800
artalék drótszövet	93801

- Speciális ragasztókészlet a visszapillantó tükröknek a szélvédőre ragasztásához. A tükrörögztő használható antennák, zárák stb. a ablakhoz történő rögzítésére is.
- » átlátszó ragasztás
 - » gyors tapadás
 - » tartósság
 - » nagy szilárdság
 - » használata egyszerű, nincs szükség kikeverésre
 - » Réskitöltés maximum 0,3 mm-ig
 - » 2 ragasztáshoz elegendő szövethálaló

A ragasztókészlet tartalma:
1 g ragasztó, 2 db szövethálaló

A tükrörögztő csak a szövethálalóval együtt történő üveg-/fémragasztásra használható.

Rázza az alapozót addig, amíg a tartalma egyenletesen el nem keveredik, és telt fekete színben felvihető. Szükség esetén az alapozót több rétegben hordja fel. Mindig egyenletesen, egy irányban vigye fel a primert. Tartsa be a szellőztetési, illetve száradási időt. Tartozékok a 67. oldalon.

Műszaki adatok:	Kombinált primer és aktivátor stift	Fekete primer	Aktivátor	Tükrörögztő
Alap	Keverék	Keverék	Etil-acetát	Poliuretán-akrilgyanta / Hid-roxi-propil-metakrilát
Szín	fekete	fekete	átlátszó	borostyán
Hőmérséklet-állóság	—	—	—	–55 °C és +150 °C között
Szakítószilárdság	—	—	—	3,5 – 7 N / mm ²
Megmunkálási hőmérséklet	+5 °C és +35 °C között	+5 °C és +35 °C között	+5 °C és +35 °C között	+5 °C és +35 °C között
Szellőztetési idő	10 perc	10 perc	10 perc	—
Eltarthatóság	12 hónap, hűvös és száraz helyen	12 hónap, hűvös és száraz helyen	12 hónap, hűvös és száraz helyen	24 hónap, hűvös és száraz helyen

Karosszériaragasztó- és tömítőmassza



Kiszerelés	cikkszám	Kiszerelés	cikkszám	Kiszerelés	cikkszám
310 ml-es patron	94530	310 ml-es patron	94630	310 ml-es patron	94730
600 ml-es tömlőtasak	94560	600 ml-es tömlőtasak	94660	600 ml-es tömlőtasak	94760



Gyorsan megszilárduló, elasztikus, egykomponensű, poliuretánbázisú ragasztó- és tömítőmassza, amely a levegő nedvességtartalmának segítségével köt meg.

- » széles tapadási spektrum, erős tapadás
- » kitölt különböző méretű tömítési réseket
- » tartós tömítő hatás, tartósan rugalmas és rezgésálló
- » tengeri használatra alkalmas
- » visszazárható hegy (patronok esetében)
- » nem korrodáló, stabil a gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- » lakkozható, szilikonmentes


Alkalmazási terület: Általános használatra a karosszéria- és járműgyártásban: Fém (nyers, alapozással és lakkal ellátott acéllemez, alumínium, rozsdamentes acél) és számos műanyag, valamint fa és üveg ragasztásához (pl. fémkonstrukciók tömítési munkálataihoz), erősen igénybe vett fugákhoz, rezgő alkotóelemek ragasztásához.

A megszilárdulási folyamatot a hőmérséklet és a levegő nagy nedvességtartalma felgyorsítja. Csak a teljes megszilárdulás után lakkozható. Tartozékok a 63., 64., 64. és 65. oldalon.

Műszaki adatok:	Karosszériaragasztó- és tömítőmassza
Alap	poliuretán
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Kiadósság (6 mm-es pöttyök esetében)	25 ml/méter
Hőmérséklet-állóság	-40 °C és +90 °C között
Szakítószilárdság	kb. 1,4 N/mm²
Shore A-keménység	40
Szakítószilárdság	kb. 8,5 N/mm
Szakadási megnyúlás	600%
Szakadási nyúlás	400%
Megmunkálási hőmérséklet	+5 °C és +40 °C között
Megmunkálhatósági idő	50 perc
Kikeményedés (+22 °C-on)	kb. 4 mm 24 óra alatt
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös és száraz helyen

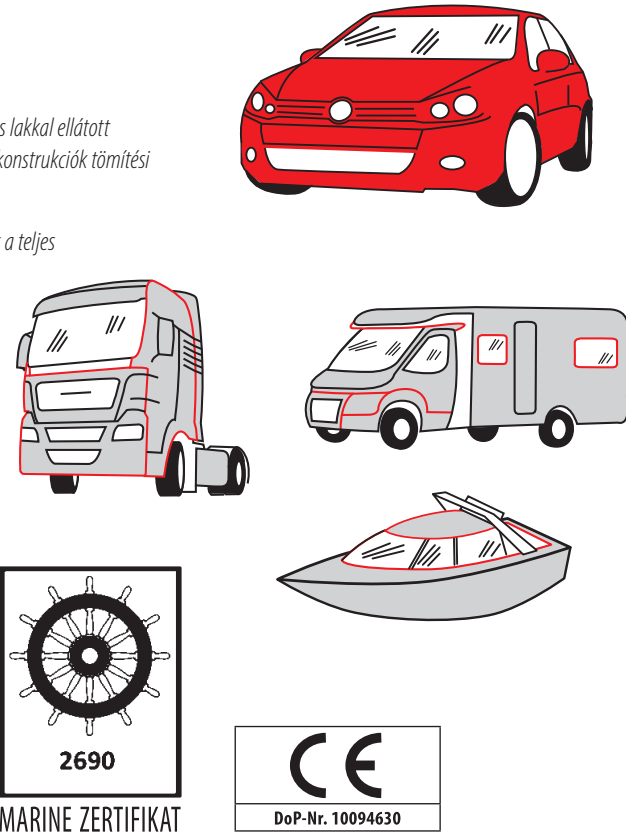

Karosszéria-tömítőmassza

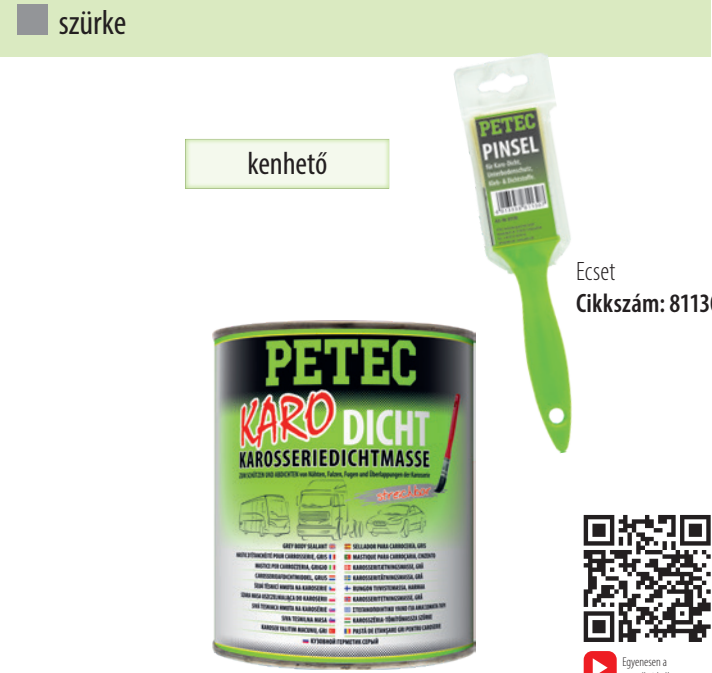

Kiszerelés	cikkszám
1000 g-os doboz	94130

- Kaucukalapú, gyorsan megkötő, tartósan rugalmas, kenhető és simítható karosszéria-tömítőmassza, amely univerzálisan alkalmazható a karosszéria- és járműgyártásban.
- » kitölt különböző méretű tömítési réseket
- » rezgésálló
- » az eredeti szerkezet helyreállításához
- » stabil a gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- » stabil, nem hagy csíkokat maga után – cseppmentes
- » szilikonmentes, nem korrodáló
- » festhető

Alkalmazási terület: Tartósan tömíti a karosszéria hegesztési varratait, karcolásait, fugáit és átfedéseit, mint amilyenek a szegélyek, a hegesztési varratok, a padlólemez, a csomagtartótér, az utastér, a kerékdob, az oldalsó alkatrészek, valamint az elülső és hátsó köténylemezek. Nagyon jó tapadás fémeken (nyers, alapozással és lakkal ellátott acéllemez, alumínium, rozsdamentes acél) és számos műanyagban (pl. ABS, üvegszál erősítésű műanyag, PUR, polikarbonát, kemény PVC stb.), valamint farostból és filcből készült zajcsillapító lemezekben.

A karosszéria-tömítőmassza csak teljes megszilárdulás után lakkozható vízbázisú lakkal. Tartozékok a 67. oldalon.

Műszaki adatok:	Karosszéria-tömítőmassza
Alap	Szintetikus kaucsuk
Megkötési rendszer	–
Kiadósság (6 mm-es pöttyök esetében)	–
Hőmérséklet-állóság	-30 °C és +80 °C között
Kezdeti tapadás	–
Szakítószilárdság	–
Shore A-keménység	–
Szakadási nyúlás	–
Megmunkálási hőmérséklet	–
Megmunkálhatósági idő	5 perc
Kikeményedés (+22 °C-on)	kb. 4 mm 24 óra alatt (a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően)
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös és száraz helyen

Erős ragasztó



Kiszerelés	cikkszám
290 ml-es patron	94229

- 1-komponensű, elasztikus ragasztó- és tömítőanyag erős kezdőtapadással és nagy végleges szilárdsággal. A PETEC erős ragasztó biztonságos, tartós és dinamikus ragasztó- és tömítőanyag.
- » széles tapadási spektrum
- » kitűnő tömítési tulajdonságok
- » szilikon-, oldószer-, izocianátmentes
- » stabil az előregedéssel, az időjárási viszontagságokkal, az UV-sugárzással és a vízzel szemben
- » erős kezdőtapadás és nagy végleges szilárdság
- » elasztikus és dinamikus jól terhelhető
- » visszazárható hegy

Alkalmazási terület: Ragasztáshoz és tömítéshez a karosszéria-, jármű- és konténergépjárműben. Alkalmazás a személygépkocsik területén: pl. kerékdob, spoiler, sárhányó, járműpadló, csomagtartópadló, hegesztési varratok az elülső és a hátsó köténylemez esetében. Fém, üveg, kő, beton, vakolat, gipsz, csempe, természetes kő, fa, lakkozott felületek, tükrök, PVC és számos műanyag szerelési ragasztásához is alkalmazható.

Tartozékok a 63., 64. és 65. oldalon.

Műszaki adatok:	Karosszéria-tömítőmassza	Erős ragasztó
Alap	Szintetikus kaucsuk	Módosított szilán (MS) polimer
Megkötési rendszer	–	Levegő nedvességtartalma
Kiadósság (6 mm-es pöttyök esetében)	–	25 ml/méter
Hőmérséklet-állóság	-30 °C és +80 °C között	-40 °C és +100 °C között
Kezdeti tapadás	–	196 kg/m²
Szakítószilárdság	–	2,8 N / mm²
Shore A-keménység	–	65
Szakadási nyúlás	–	kb. 300%
Megmunkálási hőmérséklet	–	+5 °C és +40 °C között
Megmunkálhatósági idő	5 perc	20 perc
Kikeményedés (+22 °C-on)	kb. 4 mm 24 óra alatt (a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően)	3 mm 24 óra alatt
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös és száraz helyen	24 hónap, hűvös és száraz helyen

Multifunkciós varratömítő
szürke fekete



Kiszerelés	cikkszám
310 ml-es patron, szürke	94131
310 ml-es patron, fekete	94231

- Karosszéria-alkatrészek és összekötő hegesztési varratok lezárásához és tömítéséhez.
- » széles tapadási spektrum, tartós kötés
 - » tartósan rugalmas és kiválóan tömít
 - » azonnal lakkozható (még nedvesen is festhető)
 - » szilikon- és izocianátmentes
 - » oldószert nem tartalmaz (a száradás után az anyag nem zsugorodik)
 - » visszazárható hegy
 - » módosításnak-, az időjárás viszonyosságainak és UV-sugárzásnak ellenálló

Alkalmazási terület: 1-komponensű permetezhető és kenhető hegesztési varratok, átfedések lezárásához, valamint a baleseti javítást követően az eredeti szerkezet helyreállításához pl. a motortér, a csomagtartótér, a padlólemez, a kerékdob és minden egymást átfedő összekötő hegesztési varrat esetében.

Az eredeti szerkezetekre történő permetezéshez a Multi-press teleszkópos sűrített levegős pisztoly (cikkszám: 94333) használható. Tartozékok a 64. és 65. oldalon.



Műszaki adatok:	Multifunkciós varratömítő
Alap	Módosított szilán (MS) polimer
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Szín	szürke / fekete
Hőmérséklet-állóság	-40 °C és +100 °C között
Szakítószilárdság	kb. 2 N/mm²
Szakadási megnyúlás	kb. 150%
Szakadási állóság	kb. 8 N/mm
Feldolgozhatósági / megmunkálhatósági idő	kb. 15 perc
Kikeményedés / végleges megszilárdulás	kb. 3 mm 24 óra alatt (a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően)
Eltarthatóság	24 hónap (eredeti csomagolásban), hűvös és száraz helyen

2K karosszéria hab
Hangszigetelő hab spray



aládogozáshoz és hangszigeteléshez

Kiszerelés	cikkszám
400 ml-es fémdoboz	98140

- 2-komponensű karosszéria hab a karosszéria professzionális baleseti helyreállításához, restaurációjához és javításához. A karosszéria hab tapad a fém, fa és műanyag felületek többségére (pl. sztirolra, kemény PU-habra, poliészterre stb.) és számos szál erősítésű anyagra. A karosszéria- és ráépített elemek, mint például küszöbök, motorháztető, ajtó, A-, B- és C-oszlopok, csomagterfedél, tető- és padlórészek, valamint hátsó és oldalsó részek kitölthetők, újrabelelhetők, és így megvédhetők a rezgésektől és az érintkezési korróziótól.
- » nagy ragasztóerő
 - » jól tapad fémekre, műanyagokra és szál erősítésű anyagokra
 - » kiváló zörgésgátló hatás, valamint zaj- és hangszigetelés
 - » tömít a por és a fröcskölő víz behatolása ellen
 - » áthidalja és kitölti a réseket
 - » kompenzálja a hőmérséklet ingadozását
 - » megakadályozza az érintkezési korróziót
 - » B2 építményszerkezeti tűzzel szembeni viselkedési osztály

Műszaki adatok:	2K karosszéria hab
Alap	poliuretán
Szín	antracit
Hőmérséklet-állóság	-35 °C és +90 °C között
Térfogat-hozam	max. 10 l (szabad habzás / 400 ml)
Térfogatsúly	kb. 35 kg/m³
Alapozás hőmérséklete	+5 °C és +30 °C között
Feldolgozhatósági / megmunkálhatósági idő	10 perc
Érintésre száraz	kb. 25 perc
Vágható (perc után)	kb. 30 perc
Kikeményedési idő	50 perc / Teljes terhelhetőség csak 24 óra elteltével
Eltarthatóság	18 hónap; száraz helyen +5 °C és +25 °C között, álló helyzetben tárolandó

Karosszéria ragasztó
2K karosszéria ragasztóanyag



törésbiztos



Kiszerelés	cikkszám
195 ml-es patron	98195
(csak szakmai felhasználók számára)	

- A teherhordó karosszéria részek és ráépített anyagok professzionális ragasztására.
- » fémek (bádog, acél, horganyzott acél, alumínium, magnézium, ötvözetek), valamint műanyagok és aramid-, szén- és üvegszál-erősítésű műanyagok össze- és egymásra ragasztásához
 - » szerkezeti ragasztás, tömítés, javítás
 - » módosított ütésállóság kiváló törésállósággal
 - » javítja a járművek fáradási viselkedését, ütközési stabilitását és merevségét
 - » ellenállásos ponthegesztéssel hegeszthető
 - » megakadályozza az érintkezési korróziót

Alkalmazási terület: A teherhordó karosszériarészek és ráépített anyagok – úgymint tető, oldalfalak, ajtók, sárvédők stb. – professzionális és nagyon stabil ragasztására való. A PETEC karosszéria ragasztó fémek (lemez, KTL bevonatos vagy bevonat nélküli acél, alumínium, horganyzott acél, magnézium, öntvények) valamint a műanyag és kompozit anyagokat, mint pl. AFK, CFK, GFK, egymással és egymásra történő ragasztására szolgál.



A hőmérséklet (infravörös lámpa, hőkabin) jelentősen felgyorsítja a megszilárdulási folyamatot, az innovatív patronos rendszer pedig egyszerű munkavégzést tesz lehetővé. A munkavégzéshez 18:1 áttételi kinyomópisztolyunkat (cikkszám: 81500) ajánljuk. Nem használható sűrített levegős vagy akkumulátoros kinyomópisztolyokkal. Tartozékok a 64. és 66. oldalon.

Műszaki adatok:	Karosszéria ragasztó	Karosszéria ragasztó és szerkezeti ragasztó
Alap	2K epoxigyanta	2K epoxigyanta
Szín	fekete	világoskék
Hőmérséklet-állóság	-30 °C és +120 °C között (rövid ideig +230 °C-ig)	-30 °C és +120 °C között
Húzó-nyírószilárdság	28 N/mm² (anyagtól függően)	30 N/mm² (anyagtól függően)
Megmunkálási hőmérséklet	+5 °C és +35 °C között	+10 °C és +30 °C között
Feldolgozhatósági / megmunkálhatósági idő	60 perc	60 perc
Rögzítésidő	4 óra	2 óra
Kikeményedés / végleges megszilárdulás	24 óra (hőkezeléssel jelentősen meggyorsítható)	48 óra (hőkezeléssel jelentősen meggyorsítható)
Eltarthatóság	12 hónap	12 hónap

2K karosszéria ragasztó és szerkezetragasztó



törésbiztos

Kiszerelés	cikkszám
50 ml-es dupla patron	98155
(csak szakmai felhasználók számára)	

Ónozás helyettesítő
Karosszéria-kiegyenlítő massza



helyettesíti az ónozást



Kiszerelés	cikkszám
265 ml-es patron	96175
(csak szakmai felhasználók számára)	

- 2-komponensű karosszéria-kiegyenlítő massza, amely helyettesíti az ónozást. Sérült és javított helyek kiegyenlítéséhez és kitöltéséhez.
- » a küszöbnél, a sárvédőívén, a sárhányónál, a motorháztetőnél, az ajtóknál, a tetőknél, valamint a hátsó és oldalsó részekben lévő karcolásokhoz, horpadásokhoz, hegesztési varratokhoz és javítólemezekhez stb.
 - » nagyon jó tapadás számos anyagon
 - » kiválóan alakítható, csiszolható és lakkozható
 - » megakadályozza az érintkezési korróziót
 - » nagyon sűrűn folyó anyag
 - » nem csöpög és nem folyik, függőleges alkalmazásra is megfelelő
- Alkalmazási terület: Sérülési és javítási területek (pl. karcolások, horpadások, hegesztési varratok és javítólemezek) kiegyenlítéséhez, feltöltéséhez és a felület egységesítéséhez a küszöbnél, a sárvédőívén, a sárhányónál, a motorháztetőnél, az ajtóknál, a tetőknél, valamint a hátsó és oldalsó részeknél.

Műszaki adatok:	Ónozás helyettesítő
Alap	epoxigyanta
Szín	szürke
Hőmérséklet-állóság	-40 °C és +90 °C között
Rétegvastagság	Legalább 2,5 mm
Feldolgozhatósági / megmunkálhatósági idő	60 perc
Kikeményedés / végleges megszilárdulás	8-12 óra (hőkezeléssel a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően)
Eltarthatóság	12 hónap

Szélvédő- és karosszéria-tömítőmassza
fehér fekete



Kiszerelés	cikkszám
310 ml-es patron, fehér	83290
310 ml-es patron, fekete	83300

- Butilkaucsuk alapú, tartósan ragadó szélvédő- és karosszéria-tömítőmassza elülső, hátsó és oldalsó szélvédők, karosszéria- és ráépített elemek tartós tömítéséhez.
- » számos anyagot tartósan tömit
 - » tartósan ragadó, nem szilárdul meg
 - » önmagával felitatható
 - » kiegyenlíti a karosszériában lévő feszültségeket
 - » megbízhatóan akadályozza meg a nedvesség, a szennyeződés és a huzat bejutását
 - » stabil a vízzel, a sós vízzel, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási terület: Szerkezetek, nagy igénybevételnek kitett kötések és rezgő alkatrészek tömítési munkáihoz használható a karosszéria- és konténerépítésben. Autókkal, lakókocsikkal, hajóépítéssel, építőipari és mezőgazdasági gépekkel összefüggő, valamint az ipar és a kézműipar területén való használat céljára.

A főleges anyagot önmagával fel lehet itatni. Tartozékok a 64. és 65. oldalon.

Műszaki adatok:	Szélvédő- és karosszéria-tömítőmassza	Karosszéria-tömítőzsinór	Karosszéria-tömítőszalag
Alap	Butilkaucsuk	Butilkaucsuk	Butilkaucsuk
Szín	fehér / fekete	fe fekete	szürke / fehér
Hőmérséklet-állóság	−30 °C és +80 °C között	−30 °C és +100 °C között	−30 °C és +100 °C között
Kikeményedés	kb. 24 óra alatt (a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően, tartósan ragadó)		
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Karosszéria-tömítőzsinór, hengeres, butil fekete



Méret	cikkszám
Ø 10 mm x 10 m tekercs	87510

- Butilbázisú, öntapadó és tartósan rugalmas karosszériatömítő zsinór és szalagok a karosszérián lévő átfedések tömítéséhez.
- » kiváló tapadás számos anyagon
 - » hozzáigazodik a tömítendő réshez
 - » megakadályozza a kontaktkorróziót
 - » zaj- és rezgéscsillapító
 - » a felhelyezést követően azonnal megmunkálható és rögtön kifejti tömítő hatását
 - » gyúrható
 - » szilikon- és oldószermentes
 - » festhető
 - » roncsolásmentes szétszerelés
 - » stabil a hőmérséklettel, az UV-sugárzással, az előregedéssel, az időjárási viszonyosságokkal, a vízzel, a sós vízzel, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási terület: A fugák, üregek terek, valamint a karosszéria- és bádoglemeken lévő toldások, szegélyezések, varratok és átfedések (pl. sárhányó, áttörések, átvezetések, védő- és díszcsíkok, fényszóró, fék- és hátsó lámpák, rendszámtáblatartó, spoiler, ajtófólia, ajtóburkolat stb.) tömítése a nedvesség, a por és a huzat ellen.

Karosszéria-tömítőzsinór, lapos, butil szürke fehér



Méret	cikkszám
2 mm x 20 mm x 16 m tekercs – szürke	87520
2 mm x 20 mm x 3 m önkiszolgáló csomagolásban – fehér	87530

- Rugalmas, egyik oldalán ragasztható, poliuretán habszivacs bázisú zajszigetelő szőnyeg, amely kiszűri és csökkenti a karosszériát érő zajokat, lármát és hangokat.
- » kiválóan tapad fémhez és műanyaghoz
 - » karosszériaelemek (pl. jármű belseje, tető és padló, motorháztető, csomagtartófedél stb.) hangszigeteléséhez
 - » zaj- és rezgéscsillapító
 - » minden frekvenciatarományhoz megfelelő
 - » kitűnő átépített autós hifirendszerekhez
 - » taszítja a szennyeződést és a fröcskölő vizet
 - » stabil a hőmérséklettel, az UV-sugárzással, az előregedéssel és az időjárási viszonyosságokkal szemben
 - » elnyeli a hangot és a zajt

Alkalmazási terület: A zavaró zajforrások kiszűrésére. Az autópár, jármű-építés, CAR HiFi és tuning átalakítások, mint például végerősítők beépítése, ajtópanelek, keresztváltók, hangfalak, hangláda- és hangszóróépítés (mély-, közép- és magas sugárzó hangszórók, mélynyomók), lakókocsik, buszok, hajók, építő- és mezőgazdasági gépek, fűtés- és gépészet, ipar, iparos munkák (redőnyházak és ablakpárkányok), valamint háztartás (garázs, mosogató) és a hobbisztika területén történő felhasználásra.



Zajcsillapító és szigetelő szőnyeg karosszériához
Fekete poliuretán habszivacs



Méret	cikkszám
500 x 500 x 10 mm szőnyeg	87600

- Rugalmas, egyik oldalán ragasztható, bitumen bázisú zajszigetelő lap, amely kiszűri és csökkenti a karosszérián észlelhető zajokat és hangokat.
- » kiválóan tapad fémhez és műanyaghoz
 - » karosszériaelemek (pl. jármű belseje, tető és padló, motorháztető, csomagtartófedél stb.) hangszigeteléséhez
 - » zaj- és rezgéscsillapító
 - » minden frekvenciatarományhoz megfelelő
 - » kitűnő átépített autós hifirendszerekhez
 - » taszítja a szennyeződést és a fröcskölő vizet
 - » stabil a hőmérséklettel, az UV-sugárzással, az előregedéssel és az időjárási viszonyosságokkal szemben
 - » rezgés és zúgás ellen


Alkalmazási terület: A zavaró zajforrások kiszűrésére. Az autópár, jármű-építés, CAR HiFi és tuning átalakítások, mint például végerősítők beépítése, ajtópanelek, keresztváltók, hangfalak, hangláda- és hangszóróépítés (mély-, közép- és magas sugárzó hangszórók, mélynyomók), lakókocsik, buszok, hajók, építő- és mezőgazdasági gépek, fűtés- és gépészet, ipar, iparos munkák (redőnyházak és ablakpárkányok), valamint háztartás (garázs, mosogató) és a hobbisztika területén történő felhasználásra.

Zajcsillapító és szigetelő lemez karosszériához
Fekete bitumen



Méret	cikkszám
500 x 500 x kb. 2 mm lemez	87610

- Rugalmas, egyik oldalán ragasztható, bitumen bázisú zajszigetelő lap, amely kiszűri és csökkenti a karosszérián észlelhető zajokat és hangokat.
- » kiválóan tapad fémhez és műanyaghoz
 - » karosszériaelemek (pl. jármű belseje, tető és padló, motorháztető, csomagtartófedél stb.) hangszigeteléséhez
 - » zaj- és rezgéscsillapító
 - » minden frekvenciatarományhoz megfelelő
 - » kitűnő átépített autós hifirendszerekhez
 - » taszítja a szennyeződést és a fröcskölő vizet
 - » stabil a hőmérséklettel, az UV-sugárzással, az előregedéssel és az időjárási viszonyosságokkal szemben
 - » rezgés és zúgás ellen

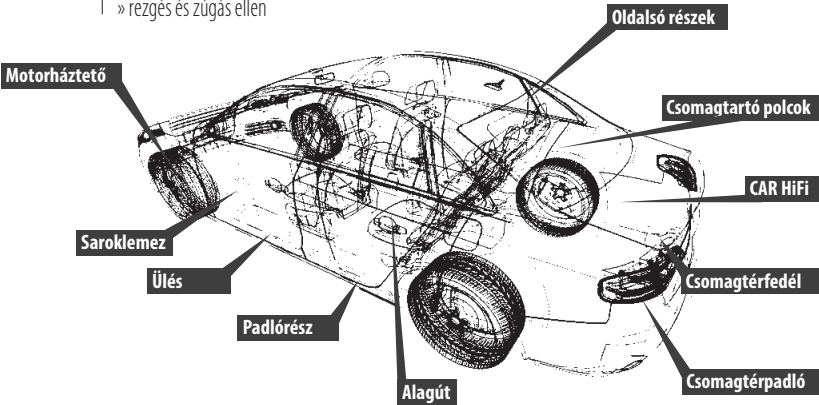

Műszaki adatok:	Poliuretán habszivacs zajcsillapító és szigetelőszőnyeg karosszériához	Bitumen zajcsillapító és szigetelőlemez karosszériához
Alap	Poliuretán habszivacs	Bitumen
Szín	fe fekete	fe fekete
Hőmérséklet-állóság	−40 °C és +100 °C között	−40 °C és +100 °C között
Felületegységre eső tömeg	kb. 0,41 kg/m²	kb. 2,02 kg / m² ± 0,2 kg / m²
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Alvázvédő bitumen
■ fekete



Kiszerezések	cikkszám
500 ml-es spray	73150
1000 ml-es pisztollyal használható fémdoboz	73110
1000 ml-es ecsetes fedelő doboz	73100

Optimális rozsdá és kőfelverődés elleni védelem a korrózió által veszélyeztetett területeken.

- » Hosszantartó védelem a rozsdával és a kőfelverődéssel szemben
- » nagyon jó tapadás fémes felületeken
- » tartós, szívós-rugalmas és zárt védőréteget képez, amely kizárja a zúgást
- » ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben
- » nem festhető



 Tartsa be a megmunkálási hőmérsékletet. Használat előtt rázza jól fel vagy keverje fel a dobozt. Ne permetezze a kipufogóra, az abroncsokra vagy a fékekre. Tartozékok a 64. és 67. oldalon.

Műszaki adatok:	Alvázvédő bitumen	Kőfelverődés és alvázvédő
Alap	Bitumen	Szintetikus kaucsuk
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma
Színek	fekete	fekete, szürke
Üzemi nyomás (pisztollyal használható fémdoboznál)	3 – 4 bar	3 – 4 bar
Hőmérséklet-állóság	–25 °C – +100 °C (megkötött)	–30 °C – +100 °C (megkötött)
Sópermet-teszt (DIN 50021)	1 000 óráig, Ri 0 400 µm száraz réteg mellett	480 óráig, Ri 0 350 µm száraz réteg mellett
Teljes száradás	kb. 3,5 óra 500 µm esetén (hőmérséklettől és rétegvastagságtól függően)	kb. 2 óra 500 µm esetén (hőmérséklettől és rétegvastagságtól függően)
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Kőfelverődés és alvázvédő
■ fekete ■ szürke



Kiszerezések	cikkszám	Kiszerezések	cikkszám
500 ml-es spray	73250	500 ml-es spray	73350
1000 ml-es pisztollyal használható fémdoboz	73210	1000 ml-es pisztollyal használható fémdoboz	73310

Az optimális rozsdá és kőfelverődés elleni védelem érdekében, a korrózió által veszélyeztetett területek többségén. Száradás után rugalmas, strukturális és zárt kőfelverődés és alvázvédő réteget képez, amely megszünteti a zúgást.

- » megóvja a javítási és a karosszériaelemeket a rozsdától és a kőfelverődéstől
- » nagyon jó tapadás számos felületen
- » rugalmas, strukturális és zárt védőréteget képez, amely kizárja a zúgást
- » festhető
- » nem válik spróddé vagy repedezetté, és magas hőmérsékleten is jól tapad
- » légáteresztő alvázvédő, amely lakókocsik fa felületeire is felvihető
- » nem húz csíkot és nem csöpög
- » ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben



AQUA kőfelverődés és alvázvédő
■ sötétszürke



Kiszerezések	cikkszám
1000 ml-es pisztollyal használható fémdoboz	73710

Vízbázisú, számos felületen kiválóan tapad. Optimális rozsdá és kőfelverődés elleni védelem minden korrózió által veszélyeztetett területen. Rugalmas, strukturális és zárt védőréteget képez, amely kizárja a zúgást

- » környezetbarát
- » nem húz csíkot és nem csöpög
- » a száradás látható, gyorsan kész a további megmunkálásra
- » kopásálló szerkezet, gyorsan szárad és festhető
- » megóvja a javítási és a karosszériaelemeket a rozsdától és a kőfelverődéstől
- » nem válik spróddé vagy repedezetté, és magas hőmérsékleten is jól tapad
- » ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben
- » Helyreállítja az OEM szerkezetet
- » légáteresztő alvázvédő, amely lakókocsik fa felületeire is felvihető



Multi alvázvédő viasz
■ áttetsző ■ fekete



Kiszerezések	cikkszám	Kiszerezések	cikkszám
500 ml-es spray	73450	500 ml-es spray	73460
1000 ml-es pisztollyal használható fémdoboz	73410	1000 ml-es pisztollyal használható fémdoboz	73420

Számos felületen megtapad, és optimális korrózió és kőfelverődés elleni védelmet kínál a korrózióknak kitett területeken.

- » védi és ápolja a karosszéria- és a fémelemeket
- » gyorsan száradó, tartósan rugalmas védőréteg
- » nagyon jó tapadás
- » +200 °C-ig hőálló
- » kiszorítja a nedvességet
- » kiválóan alkalmas védő és utólagos állagmegóvásra
- » rendkívül hőálló, rugalmas és enyhén tapadó viaszréteg
- » nem válik durva tapintásúvá, és nem repedezik meg
- » kiváló penetrációs képességgel rendelkezik
- » nagy hőállóság és alacsony hőmérséklet melletti rugalmasság
- » ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben



A Multi alvázvédő viasz áttetsző vagy fekete védőréteget alkot. Tartozékok a 64. és 67. oldalon.

Műszaki adatok:	AQUA kőfelverődés és alvázvédő	Multi alvázvédő viasz
Alap	Vízbázisú	Olaj és paraffinviasz
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma	–
Színek	sötétszürke	áttetsző / fekete
Üzemi nyomás (pisztollyal használható fémdoboznál)	4 – 6 bar	4 – 6 bar
Hőmérséklet-állóság	–30 °C és +140 °C között (megkötött)	–35 °C és +200 °C között (szárazon)
Sópermet-teszt (DIN 50021)	>1 000 óra, Ri 0 400 µm száraz réteg mellett	1 000 óráig, Ri 0 100 µm száraz réteg mellett
Teljes száradás	kb. 2 óra 500 µm esetén (hőmérséklettől és rétegvastagságtól függően)	kb. 5 óra 300 µm esetén (hőmérséklettől és rétegvastagságtól függően)
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Üregvédő és konzerváló
□ áttetsző



Kiszerelések	cikkszám
500 ml-es spray	73550
1000 ml-es pisztollyal használható fémdoboz	73510

Optimális védelmet biztosít a korrózió által veszélyeztetett területek többségén. A kiváló penetrációs képesség miatt a nehezen elérhető karosszéria üregeket is elérheti.

- » Hosszantartó védelmet biztosít a korrózió szemben a karosszéria üreges terei számára
- » gyorsan száradó, tartósan rugalmas védőréteg
- » kiszorítja a nedvességet, nem válik durva tapintásúvá, és nem repedezik meg
- » rugalmas és enyhén tapadó viaszréteg
- » nagyon jó penetrációs képesség, még a karosszéria nehezen hozzáférhető üregeibe is eljuttatható
- » ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben
- » 60 cm-es permetező szondával (spray-hez)



Egyenesen a termékvideóhoz

Tartsa be a megmunkálási hőmérsékletet. Használat előtt rázza jól fel a dobozt. Ne fújja a kipufogóra, az abroncsokra vagy a fékre. Tartozékok a 64. és 67. oldalon.

Műszaki adatok:	Üregvédő és konzerváló	Motorvédő viasz	Kötélszír – spray	Pisztollyal használható fémdoboz / kanna
Alap	Olaj és paraffinviasz	–	Viasz	Viasz
Színek	áttetsző	–	borostyán	borostyán
Üzemi nyomás (pisztollyal használható fémdoboznál)	3 – 4 bar	–	–	3 – 4 bar
Hőmérséklet-állóság	–35 °C és +200 °C között (szárazon)	–	–35 °C és +100 °C között	–35 °C és +100 °C között
Sópermet-teszt (DIN 50021)	1 000 óráig, Ri 0 100 µm száraz réteg mellett	–	> 1 000 óráig, Ri 0 200 µm száraz réteg mellett	
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	

Motorvédő viasz
□ áttetsző



Kiszerelések	cikkszám
500 ml-es spray	73430

Magas fényű tömítőszér és korrózióvédő anyag motorokhoz és egyéb alkatrészekhez. Megbízhatóan véd a korrózióval, szennyeződéssel, nedvességgel és kúszóáramokkal szemben.

- » fényes korrózióvédelem
- » védi és ápolja a műanyag- és a fémelemeket
- » kiszorítja a nedvességet
- » kiválóan alkalmas védő és utólagos állagmegóvásra
- » öregedés- és időjárásálló

Kötélszír
Spray / pisztollyal használható fémdoboz / kanna



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	71650
1000 ml-es pisztollyal használható fémdoboz	73610
5 literes kanna	73615

Tartós korrózióvédelem a karosszérián és a falcokon. A zsír optimális és viszkoplasztikus védelmet nyújt számos korrózióknak kitett területen.

- » kiváló tapadás és terhelhetőség
- » a karosszéria alsó részének, illetve az üregek tereknek a védelmére is alkalmazható.
- » kiszorítja a nedvességet, nem válik durva tapintásúvá, és nem repedezik meg
- » kiváló penetrációs képességgel rendelkezik, beszívárog és kiszorítja a nedvességet
- » a termék a száradás után viszkoplasztikus védőréteget képez
- » véd a korrózió és a köfelverődés ellen
- » nagy hőállóság és alacsony hőmérséklet melletti rugalmasság
- » kiválóan alkalmas védő és utólagos állagmegóvásra
- » szilikonmentes
- » ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben



Egyenesen a termékvideóhoz

A „kötélszír” mint tartós kenőanyag használatát lásd az 55. oldalon.

ÁTTEKINTÉS A PROFESSZIONÁLIS TÖMÍTÉSEKHEZ



Alkalmazási területek:	Fekete szilikontömítés magas hőmérsékletekhez cikkszám: 97720, cikkszám: 97780	Szürke szilikontömítés magas hőmérsékletekhez cikkszám: 97620, cikkszám: 97680	HT piros szilikontömítés magas hőmérsékletekhez cikkszám: 97820, cikkszám: 97880	Szürke szilikontömítés magas hőmérsékletekhez Cikkszám: 97920	Uniplast tömítés Cikkszám: 97510	Alacsony szilárdságú felülettömítés, zöld Cikkszám: 97075	Közepes szilárdságú felülettömítés, narancssárga Cikkszám: 97175
Tengelyek	●	●	●	●		●	●
Szivőrendszer	●	●	●	●	●		
Differenciálmű ház	●	●	●	●		●	●
Karimás kötések	●	●	●	●		●	●
Befecskendező szivattyú					●	●	●
Váltóház	●	●	●	●		●	●
Üzemanyag-, olajszivattyú					●	●	●
Forgattyúház						●	●
Kompresszor						●	●
Vezérműtengely ház						●	●
Olajteknő	●	●	●	●	●		
Oldalsó- és elülső burkolat	●	●	●	●	●	●	●
Vezérműház	●	●	●	●	●	●	●
Termosztát	●	●	●	●	●		
Ventilátorfedél	●	●	●	●	●		
Porlasztó					●	●	●
Vízszivattyú	●	●	●	●	●		



Szilikontömítések színválasztéka

Gyártó	Színválaszték az alkalmazási területen:			
	Olajteknő		Ventilátorfedél	
Alfa	● piros		● piros	
Audi, VW, Seat, Skoda	● szürke	● fehér	● szürke	● fehér
BMW, Mini	● fekete		● fekete	
Chrysler	● fekete		● fekete	
Citroen	● szürke		● szürke	
Dacia	● fekete		● fekete	
Fiat	● fekete		● fekete	
Ford	● fekete	● piros	● fekete	● piros
GM, Opel	● fekete		● fekete	
Honda	● szürke		● szürke	
Hyundai	● szürke		● szürke	
Kia	● fekete		● fekete	
Mazda	● fekete	● szürke	● fekete	● szürke
Mercedes, Smart	● fekete		● fekete	
Mitsubishi	● szürke		● szürke	
Nissan	● szürke		● szürke	
Peugeot	● fekete		● fekete	
Renault	● szürke		● szürke	
Suzuki	● piros		● piros	
Toyota	● szürke		● szürke	
Volvo	● szürke		● szürke	

Szóban, írásban és teszteken alapuló alkalmazástechnikai tanácsadásunk tudásunk jelenlegi szintjének felel meg. Garanciát vállalunk a termékeink minőségéért. Javasoljuk azonban, hogy (a végső alkalmazás előtt) mindig végezze el saját tesztjeit, mivel termékeink alkalmazása, használata, tárolása és feldolgozása, beleértve az elkészítendő kombináció vizsgálatát (anyag, felület, időjárás, környezet és szükség esetén a további feldolgozás, nemesítés vagy festés tekintetében) kívül esik az ellenőrzésünkön, és ezért a felhasználó felelőssége. Ezért nem tudunk minden egyes adott esetben felelősséget vállalni a megmunkálás eredményéért.



Magas hőmérsékletre tervezett, tartósan rugalmas szilikontömítés

■ szürke

■ fekete

■ piros

■ fehér

tartósan rugalmas motortömítő masszák

Kiszerelések	cikkszám	Kiszerelések	cikkszám	Kiszerelések	cikkszám	Kiszerelések	cikkszám
70 ml-es tubus	97680	70 ml-es tubus	97780	70 ml-es tubus	97880	200 ml-es automata flakon	97920
200 ml-es automata flakon	97620	200 ml-es automata flakon	97720	200 ml-es automata flakon	97820		

- Egykomponensű, tartósan rugalmas szilikon jellemzően magas hőmérsékletű területeken való alkalmazásra. A hagyományos szilárd anyagú tömítések alternatívája!
- » helyettesíti a szilárd tömítéseket
 - » tartós tömítést biztosít
 - » tartósan rugalmas és formatartó
 - » nagy méretű tömítési réseket tölt ki
 - » kitölti a köztér teret, az érdességeket és az egyenetlenségeket
 - » a tömítés nem ereszkedik meg
 - » nem csökken a szorítóerő
 - » stabil az UV-sugárzással és a klimatikus hatásokkal szemben
 - » stabil a vízzel, a sós vízzel, hűtőfolyadékokkal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben illetve korlátozott mértékben az üzemanyagokkal szemben is

Alkalmazási terület: Tömíti a fémből (alumínium, öntvény, acél stb.) készült alkatrészeket, a műanyagokat, az üveget, a kerámiát és a fát, pl. olajteknők, sebességváltó-olajteknők, sebességváltóházak, differenciálmű-tömítések, víz- és olajszivattyúk, termosztátok, hajtó tengely-burkolatok, szelepfedél, homlokfogaskerék-fedél, vezérlőegység-ház-fedél, akkumulátordoboz, fényszóró, hátsó lámpa, védőház stb. esetében. Szétszerelés nélkül is tömít.

Egy tömítés – számos alkalmazás. Minden forma rekonstruálható. Gyors üzembe helyezés, kb. 60 perc elteltével. Tartozékok a 65. oldalon.

magas hőmérsékleti terhelésnek kitett területeken történő használatra

Egyenesen a termékidejéhez

Műszaki adatok:	Fekete, szürke szilikontömítés	Piros szilikontömítés	Fehér szilikontömítés
Alap	Acetát térhálósítású szilikon	Acetát térhálósítású szilikon	Acetát térhálósítású szilikon
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma
Hőmérséklet-állóság	–50 °C és +260 °C között	–60 °C és +260 °C között, rövid ideig +300 °C-ig	–50 °C és +180 °C között
Szakítószilárdság	2,0 N / mm ²	2,0 N/mm ²	1,8 N/mm ²
Shore A-keményység	22	22	20
Szakadási nyúlás	300%	300%	450%
Megmunkálhatósági idő / bővülés	kb. 10 perc	kb. 10 perc	kb. 10 perc
Használatba vétel	kb. 60 perc	kb. 60 perc	kb. 60 perc
Teljes megszilárdulás (+22 °C-on)	kb. 1 mm 5 óra alatt	kb. 1 mm 5 óra alatt	kb. 1 mm 5 óra alatt
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös és száraz helyen	24 hónap, hűvös és száraz helyen	24 hónap, hűvös és száraz helyen

Kikeményedő felülettömítés

■ zöld, alacsony szilárdságú

■ narancssárga, közepes szilárdságú

üzemanyagálló motortömítő masszák

Kiszerelések	cikkszám	Kiszerelések	cikkszám
75 ml-es nyomópalack	97075	75 ml-es nyomópalack	97175

- A kikeményedő tömítés a fém felületek és karimás csatlakozások tömítéséhez, mint pl. szivattyúk, hajtóműházak, differenciálművek és motorkarimák.
- » gyors anaerob megkötés
 - » helyettesíti a szilárd anyagú tömítéseket, kiegyenlíti az érdességeket
 - » a tömítés nem ereszkedik meg és nem csökken a szorítóerő
 - » áthidalja akár a 0,50 mm-es tömítési réseket is
 - » korrózióval, vibrációval, terhelésekkel, hővel, vízzel, sós vízzel, olajjal, üzemanyaggal, hűtőfolyadékkal, szénhidrogénnel és sok további vegyi anyaggal szemben ellenálló

Alkalmazási terület: Autó-, motor-, meghajtás-, gépgyártás (szivattyúk, sebességváltóház, differenciálmű és motorperem).

Anaerob megszilárdulás: Csak két fém felület között szilárdul meg, oxigén kizárása mellett. Alacsony megmunkálási hőmérséklet (+5 °C alatt), nagy rések, valamint acél és nem fém alkatrészek esetén a megszilárdulás felgyorsításához javasoljuk az anaerob ragasztó- és tömítőanyagokhoz kifejlesztett PETEC aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Tartozékok a 63. oldalon.



Műszaki adatok:	Alacsony szilárdságú felülettömítés	Közepes szilárdságú felülettömítés	Univerzális műanyag tömítés
Megkötési rendszer	anaerob	anaerob	plasztikus
Szín	zöld	narancssárga	kék
Viszkozitás	17 – 50 Pa·s	30 – 100 Pa·s	> 1 200 000 Pa·s
Hőmérséklet-állóság	–55 °C és +150 °C között	–55 °C és +150 °C között	–50 °C és +180 °C között
Réskitöltés	0,3 mm	0,5 mm	–
Húzó-nyírószilárdság	4 – 6 N/mm ²	5 – 10 N/mm ²	–
Rögzítésidő	15-30 perc	15-30 perc	–
Működési szilárdság	3-6 óra	3-6 óra	azonnal
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Univerzális műanyag tömítés

■ kék, tartósan rugalmas

tartósan rugalmas univerzális tömítőmassza

Kiszerelés	cikkszám
80 ml-es tubus önszolgáló csomagolásban	97510

- Kiegészítő szilárd tömítésekhez.
- » optimalizálja a szilárd anyag tömítést (mint pl. parafa, papír, gumi, fém) és hosszantartóan javít a tömítőanyag tulajdonságain
 - » rugalmas marad – nem keményedik ki
 - » a ragasztást követően azonnal megmunkálható
 - » szilikon- és oldószermentes
 - » stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, hűtőfolyadékkal, fagyállókkal és számos egyéb vegyszerrel szemben
- Alkalmazási terület: Ház-, szivattyú-, felületi és karimás kötések szilárd anyagú tömítésekkel kombinálva.

Csak szilárd anyagú tömítésekkel kombinálva használja.

Csavarrögztetés

■ közepes szilárdságú

nagy szilárdságú



Kíszerelések	cikkszám	Kíszerelések	cikkszám
5 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	91005	5 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	92005
10 g-os flakon (ábra nélkül)	91010	10 g-os flakon (ábra nélkül)	92010
50 g-os palack	91050	50 g-os palack	92050
250 g-os flakon (ábra nélkül)	910250	250 g-os flakon (ábra nélkül)	920250

Menetes kötések (pl. csavarok, anyák, csapszegek stb.) rögzítéséhez és tömítéséhez.

- » gyors anaerob megkötés
- » megbízhatóan rögzíti a finom, közepes és a durva meneteket
- » a biztonsági szempontból fontos csavarok biztosításához
- » stabil a korrózióval, a rezgéssel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben



Anaerob megszilárdulás: Csak két fém felület között szilárdul meg, oxigén kizárása mellett. Alacsony megmunkálási hőmérséklet (+5°C alatt), nagy rések, valamint acél és nem fém alkatrészek esetén a megszilárdulás felgyorsításához javasoljuk az anaerob ragasztó- és tömítőanyagokhoz kifejlesztett PETEC aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Tartozékok a 63. oldalon.



Műszaki adatok:	közepes szilárdságú	nagy szilárdságú	extra szilárdságú
Alap	anaerob ragasztó- és tömítőanyag	anaerob ragasztó- és tömítőanyag	anaerob ragasztó- és tömítőanyag
Megkötési rendszer	anaerob	anaerob	anaerob
Viszkozitás	2 000 – 7 500 mPa s	500 mPa s	500 mPa s
Hőmérséklet-állóság	–55 °C és +200 °C között (rövid ideig +250 °C)	–55 °C és +150 °C között	–55 °C és +175 °C között
Maximális réskitöltés	0,25 mm	0,15 mm	0,15 mm
Csavarmenet mérete max.	M36	M20	M20
Oldónyomaték	18 – 23 Nm	28 – 35 Nm	30 – 35 Nm
Nyírószilárdság	9 – 13 N/mm²	15 – 20 N/mm²	20 – 30 N/mm²
Rögzítésidő	10-20 perc	10-20 perc	2-5 perc
MűködésiSzilárdság	1-3 óra	1-3 óra	1-3 óra
Kikeményedési idő	3-6 óra	5-10 óra	2-4 óra
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Csavarrögzítés

■ extra szilárdságú (csapágy- és perselyrögzítő)

csapágyakhoz és perselyekhez is



Kiszárlések	cikkszám
5 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	93005
10 g-os flakon (ábra nélkül)	93010
50 g-os palack	93050
250 g-os flakon (ábra nélkül)	930250

Illesztések, mint pl. csapágys, hüvelyek, tengelyek, csapok és sok más hengeres rész valamint menetes csatlakozás mint pl. csavarok és anyák stb. biztosítására és tömítésére.

- » gyors anaerob megkötés
- » extra erős kötés — nagyon nehezen eltávolítható
- » megbízhatóan rögzíti a hengeres alkatrészeket és a finom, közepes és durva meneteket
- » stabil a korrózióval, a rezgéssel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal és egyéb vegyszerekkel szemben

Csapágyrögztő

Csapágy-, persely- és illesztés ragasztó



Kiszerezés	cikkszám
50 g-os nyomópalack	93150

Elkopott vagy meglazult fém csapágys, perselyek, tengelyek, házak, menetes csapok, hornyok és csavararmenetek rögzítéséhez, biztosításához és meqújításához.

- » gyors anaerob megkötés
- » kiváló csatlakozás
- » megakadályozza az alkatrészek rozsdásodását
- » kitölti és áthidalja a nagyobb réseket egészen 0,30 mm-ig
- » stabil a rezgéssel, a terheléssel, a hőszéggel, a korrózióval, az üzemanyaggal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben

Alkalmazási terület: Csapágycak, perselyek, tengelyek, házak, menetes csapok és nűtok.



Anaerob megszárdulás: Csak két fém felület között szárdul meg, oxigén kizárása mellett. Alacsony megmunkálási hőmérséklet (+5°C alatt), nagy rések, valamint acél és nem fém alkatrészek esetén a megszárdulás felgyorsításához javasoljuk az anaerob ragasztó- és tömítőanyagokhoz kifejlesztett PETEC aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Tartozékok a 63. oldalon.

Műszaki adatok:	Csapágyrögzítő	Csavarrögzítőlak
Alap	–	Cellulóz-nitrát és alkidgyanta kombinációja
Megkötési rendszer	anaerob	–
Szín	ezüst	sárga, piros
Hőmérséklet-állóság	–55 °C és +150 °C között	–30 °C és +120 °C között
Réskitöltés	0,30 mm	–
Oldónyomaték	40 – 45 Nm	–
Továbbhúzási nyomaték	15 – 20 Nm	–
Nyírószilárdság	25 – 30 N/mm ²	–
Rögzítési idő	15-30 perc	5 – 20 perc (a rétegvastagságtól függően)
Működési Szilárdság	3-6 óra	–
Kikeményedési idő	12 óra	5-10 óra
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	24 hónap, hűvös és száraz helyen

Csavarrögzítő lakk

■ sárga

■ piros

Ecsetes kupakkal ellátott palack



Méret	cikkszám	Méret	cikkszám
Ecsetes kupakkal ellátott 20 ml-es palack	90120	Ecsetes kupakkal ellátott 20 ml-es palack	90220

Megjelöléshez és plombáláshoz.

- » jó tapadás
- » nagyon gyors száradás
- » optikai biztosításhoz
- » a biztonság szempontjából fontos csavarok és beállítócsavarok dokumentálásához pl. gyártó és összeszerelő üzemek számára
- » stabil a vízzel, az üzemanyaggal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben

Alkalmazási terület: A biztonság szempontjából fontos csavarok és csavaranyák optikai megjelölése a gépeken, fékeken, futóművön/kerékelfüggesztésen, kormányrendszeren stb.



Menettömítő szál



Hossz	cikkszám
175 m gombolyag	85175

Egyedülálló csavarment-tömítőszál fém és műanyag csavarmentek tömítéséhez.

- » bármilyen csavarmenthez és anyaghoz
- » kitölt különböző méretű tömítési rések
- » a csavarmentek kötésénél pontosan a megfelelő erősségű PTFE-réteget képez, és igazodik minden csőátmérőhöz
- » korlátlan eltarthatóság
- » nem gyúlékony és nem éghető
- » mindig puha és alakítható marad
- » minden gombolyag 360°-ban védett késsel és beépített, csúszást könnyítő anyaggal
- » stabil a hőséggel, a korrózióval, a rezgéssel, a gázzal, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben

Alkalmazási terület: Bármilyen műanyag vagy fém menettípushoz használható. Fűtési, szaniter, szerelési, ipari, autópipari és háztartási alkalmazásokhoz. A napkollektoros rendszerek mentes csatlakozóihoz is megfelelő.

Műszaki adatok:	Menettömítőszál	Hidraulika- és pneumatikatömítés
Alap	Politetrafluoretilén (PTFE)	anaerob ragasztó- és tömítőanyag
Megkötési rendszer	—	anaerob
Szín	—	barna
Hőmérséklet-állóság	–200 °C és +240 °C között	–55 °C és +150 °C között
Réskitöltés	tekercsenként	0,15 mm / 3/4" / M20
Max. nyomás	20 barig (az anyagtól függően)	120 barig
Oldónyomaték	—	12 – 18 Nm
Továbbhúzási nyomaték	—	10 – 20 Nm
Rögzítésidő	—	10 – 20 perc +23 °C-on
Működési Szilárdság	azonnal	1 – 3 óra +23 °C-on
Kikeményedési idő	—	3–6 óra
Eltarthatóság	korlátlan	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Hidraulika- és pneumatikatömítés



Kiszerezés	cikkszám
50 g-os palack	90550

Sűrűn folyó, nagy szilárdságú és nagy nyomásállóságú hidraulika és pneumatika tömítőanyag M20/ 3/4"-os csavarmentig és 0,15 mm-es menetsztásig. +150 °C hőmérsékletig és 120 bar nyomásig stabil.

- » gyors anaerob megkötés
- » megbízhatóan biztosítja és tömíti a meneteket
- » alkalmas a PTFE-szalag és a kendertömítés helyettesítésére
- » stabil a korrózióval, a rezgéssel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal, szénhidrogénnel és számos egyéb vegszerrel szemben

Alkalmazási terület: Nagy nyomású hidraulikus és pneumatikus mentes csatlakozók, vezetékek, csavarok, anyák, csavarok stb. biztosítására és tömítésére egészen 120 bar-ig.

Anaerob megszilárdulás: Csak két fém felület között szilárdul meg, oxigén kizárása mellett. Tartozékok a 63. oldalon.

Műszaki adatok:	Menettömítés	Sárga cső- és menettömítő	Fehér cső- és menettömítő
Alap	anaerob ragasztó- és tömítőanyag	anaerob ragasztó- és tömítőanyag	anaerob ragasztó- és tömítőanyag
Megkötési rendszer	anaerob	anaerob	anaerob
Szín	kék	sárga	fehér
Hőmérséklet-állóság	–55 °C és +180 °C között	–55 °C és +150 °C között	–55 °C és +150 °C között
Réskitöltés	0,6 mm / 4"	0,3 mm, max. M56 / 2"	0,3 mm, max. M80 / 2"
max. nyomás	60 barig	120 barig (gáz esetén 10 barig)	60 barig
Oldónyomaték	8 – 14 Nm	18 – 24 Nm	6 – 11 Nm
Nyírószilárdság	4 – 6 N / mm²	6 – 13 N/mm²	4 – 6 N/mm²
Rögzítésidő	30–60 perc	15–30 perc	20–40 perc
Működési Szilárdság	1–3 óra	1–3 óra	1–3 óra
Kikeményedési idő	5–10 óra	5–10 óra	5–10 óra
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Menettömítés
kék, közepes szilárdságú



Kiszerezések	cikkszám
15 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	97216
100 g-os palack	97210

Nagy viszkozitású, közepes szilárdságú, hőálló, univerzális menettömítő nagy osztású, maximum 0,6 mm / 4"-os csavarmentekhez. +180 °C hőmérsékletig és 60 bar nyomásig stabil.

Fém csavarmentek gázzal, levegővel, vízzel, üzemanyaggal, olajjal és számos vegyszerrel szembeni tömítéséhez és biztosításához.

- » gyors anaerob megkötés
- » könnyen szétszerelhető
- » megbízhatóan tömíti a finom, közepes és a durva meneteket
- » stabil a korrózióval, a rezgéssel, a gázzal, a levegővel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, cseppfolyós gázokkal, az üzemanyagokkal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben

Alkalmazási terület: Szerelés és szaniterek beszereléséhez, csővezetékek lefektetéséhez, az ipar, autók, vízgazdálkodás, gáz-, vegyi és olajipar területén.

Anaerob megszilárdulás: Csak két fém felület között szilárdul meg, oxigén kizárása mellett. Alacsony megmunkálási hőmérséklet (+5°C alatt), nagy rések, valamint acél és nem fém alkatrészek esetén a megszilárdulás felgyorsításához javasoljuk az anaerob ragasztó- és tömítőanyagokhoz kifejlesztett PETEC aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Tartozékok a 63. oldalon.

Műszaki adatok:	Menettömítés	Sárga cső- és menettömítő	Fehér cső- és menettömítő
Alap	anaerob ragasztó- és tömítőanyag	anaerob ragasztó- és tömítőanyag	anaerob ragasztó- és tömítőanyag
Megkötési rendszer	anaerob	anaerob	anaerob
Szín	kék	sárga	fehér
Hőmérséklet-állóság	–55 °C és +180 °C között	–55 °C és +150 °C között	–55 °C és +150 °C között
Réskitöltés	0,6 mm / 4"	0,3 mm, max. M56 / 2"	0,3 mm, max. M80 / 2"
max. nyomás	60 barig	120 barig (gáz esetén 10 barig)	60 barig
Oldónyomaték	8 – 14 Nm	18 – 24 Nm	6 – 11 Nm
Nyírószilárdság	4 – 6 N / mm²	6 – 13 N/mm²	4 – 6 N/mm²
Rögzítésidő	30–60 perc	15–30 perc	20–40 perc
Működési Szilárdság	1–3 óra	1–3 óra	1–3 óra
Kikeményedési idő	5–10 óra	5–10 óra	5–10 óra
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Cső- és menettömítő
sárga, nagy szilárdságú



Kiszerezés	cikkszám
50 g-os palack	97217

Sűrűn folyó, nagy szilárdságú és nagy nyomásállóságú cső- és menettömítő M56 / 2"-os csavarmentig és 0,3 mm-es menetsztásig. +150 °C hőmérsékletig és 120 bar nyomásig stabil.

Fém csavarmentek gázzal, levegővel, vízzel, üzemanyaggal, olajjal és számos vegyszerrel szembeni tömítéséhez és biztosításához.

- » gyors anaerob megkötés
- » könnyen szétszerelhető
- » megbízhatóan tömíti a finom, közepes és a durva meneteket
- » stabil a korrózióval, a rezgéssel, a gázzal, a levegővel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, cseppfolyós gázokkal, az üzemanyagokkal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben

Alkalmazási terület: Szerelés és szaniterek beszereléséhez, csővezetékek lefektetéséhez, az ipar, autók, vízgazdálkodás, gáz-, vegyi és olajipar területén.

Anaerob megszilárdulás: Csak két fém felület között szilárdul meg, oxigén kizárása mellett. Alacsony megmunkálási hőmérséklet (+5°C alatt), nagy rések, valamint acél és nem fém alkatrészek esetén a megszilárdulás felgyorsításához javasoljuk az anaerob ragasztó- és tömítőanyagokhoz kifejlesztett PETEC aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Tartozékok a 63. oldalon.

kis szilárdságú fehér



Kiszerezés	cikkszám
50 g-os palack	97218

Sűrűn folyó, alacsony szilárdságú PTFE alapú cső- és menettömítő tömítőanyag M80 / 2"-os csavarméretig és 0,3 mm-es menetsztásig. +150 °C hőmérsékletig és 60 bar nyomásig stabil.

Fém csavarmentek gázzal, levegővel, vízzel, üzemanyaggal, olajjal és számos vegyszerrel szembeni tömítéséhez és biztosításához.

- » gyors anaerob megkötés
- » könnyen szétszerelhető
- » megbízhatóan tömíti a finom, közepes és a durva meneteket
- » stabil a korrózióval, a rezgéssel, a gázzal, a levegővel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, cseppfolyós gázokkal, az üzemanyagokkal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben

Alkalmazási terület: Szerelés és szaniterek beszereléséhez, csővezetékek lefektetéséhez, az ipar, autók, vízgazdálkodás, gáz-, vegyi és olajipar területén.

Anaerob megszilárdulás: Csak két fém felület között szilárdul meg, oxigén kizárása mellett. Alacsony megmunkálási hőmérséklet (+5°C alatt), nagy rések, valamint acél és nem fém alkatrészek esetén a megszilárdulás felgyorsításához javasoljuk az anaerob ragasztó- és tömítőanyagokhoz kifejlesztett PETEC aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Tartozékok a 63. oldalon.

Műszaki adatok:	Menettömítés	Sárga cső- és menettömítő	Fehér cső- és menettömítő
Alap	anaerob ragasztó- és tömítőanyag	anaerob ragasztó- és tömítőanyag	anaerob ragasztó- és tömítőanyag
Megkötési rendszer	anaerob	anaerob	anaerob
Szín	kék	sárga	fehér
Hőmérséklet-állóság	–55 °C és +180 °C között	–55 °C és +150 °C között	–55 °C és +150 °C között
Réskitöltés	0,6 mm / 4"	0,3 mm, max. M56 / 2"	0,3 mm, max. M80 / 2"
max. nyomás	60 barig	120 barig (gáz esetén 10 barig)	60 barig
Oldónyomaték	8 – 14 Nm	18 – 24 Nm	6 – 11 Nm
Nyírószilárdság	4 – 6 N / mm²	6 – 13 N/mm²	4 – 6 N/mm²
Rögzítésidő	30–60 perc	15–30 perc	20–40 perc
Működési Szilárdság	1–3 óra	1–3 óra	1–3 óra
Kikeményedési idő	5–10 óra	5–10 óra	5–10 óra
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen	36 hónap, hűvös és száraz helyen

Multifunkciós spray
MF500



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	71250
24 x 500 ml-es spray, kínáló displayjel	

Univerzális termék alkatrészek tisztításához, meglazításához, kenéséhez, védelméhez és ápolásához.

Kenőanyag – csuklókhöz, pántokhoz, vezetékekhez, sikló- / golyóscsapágyakhoz stb.

Karbantartó – tartósan megszünteti a csikorgó és nyikorgó hangokat

Rozsdaoldó – rozsda csavar- és fémsatlakozásokhoz, beszívárog az elemek közé, és meglazítja a korrodált csatlakozásokat

Ápoló – eltávolítja a rozsda réteget és konzervál

Tisztítószer – feloldja a megkérgeződett, megkeményedett kenőanyag-maradványokat egy hártávékony antisztatikus védőfilmet hagy maga után, tisztítja és ápolja a fémfelületeket

Védőbevonat – véd az oxidációtól és a korróziótól

Kontaktanyag – megakadályozza a kúszóáramokat és kiszorítja a vizet az elektromos érintkezőknél

- » univerzálisan alkalmazható
- » ken és véd
- » ápol és tisztít
- » meglazítja a berozsdaodott alkatrészeket
- » szilikontmentes
- » számos felületen jól tapad
- » ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- » Vario szórófej a pontszerű és helyi alkalmazásokhoz
- » 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Szín: átlátszó

Hőmérséklet-állóság: -30 °C és 90 °C között

Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Szervizanyag – Tapadó kenőspray
áttetsző



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	71550

Magas nyomáson is stabil, tartós kenőanyag extrém terhelés mellett is kiváló tapadással. Jó penetrációs képességű kenő-, és korrózióelleni védőanyag csapágyak, zsanérok, csuklók, rudazatok, könyökemelő, orsók, vezetések, csúszósínek, ajtócsapok, O-gyűrűk, láncok, drótkötelek és minden egyéb, nagy nyomás alatt álló rész tartós kenésére, amelyek lökéseknek és lengéseknek vannak kitéve.

- » tartós kenés
- » nagy viszkozitású zsír kitűnő csillapító tulajdonságokkal
- » extrém jó tapadás
- » stabil magas nyomáson is
- » rendkívüli penetrációs képesség
- » véd az oxidációval és a korrózióval szemben
- » szilikontmentes
- » stabil a fröcskölő vízzel és a sós vízzel szemben
- » Vario szórófej a pontszerű és helyi alkalmazásokhoz
- » 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Szín: áttetsző

Hőmérséklet-állóság: -30 °C és +200 °C között

Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Féktisztító
spray

folyadék



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70060
60 literes hordó (Csak szakmai felhasználók számára)	70066

Dob- és tárcsafékek, féktartozékok és tengelykapcsoló-alkatrészek gyors tisztításához és zsírtalanításához. Erősen olajos és szennyeződött motor- és gépalkatrészek tisztításához is használható. nagyon jó tisztítóhatás, alaposan zsírtalanít, gyorsan hat és szárad

- » acetontmentes
- » univerzálisan alkalmazható, nagyon jó penetrációs képesség
- » többfunkciós
- » gyorsan hat
- » maradékmentes
- » nem korrózív, nem támadja meg a gumi és műanyag alkatrészeket
- » 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep (500 ml-es spray)


Eltarthatóság: 36 hónap



Tartozékok a 67. oldalon.



Egyenesen a termékvideóhoz

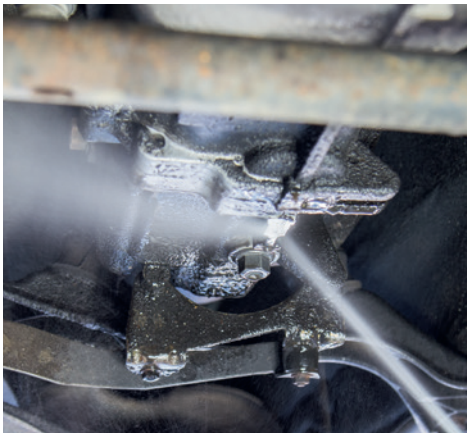

Ipari-, gyors és alkatrész tisztító spray

acetonnal



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	71750

Az olajok, zsírok, gyanták, és ragasztók maradványmentes eltávolításához, karbantartási és szerelési munkálatok előtt, pl. motor- és gépalkatrészek, rugókon, elektromos berendezéseken, indítókon, gördülőcsapágyakon, vezetékeken és egyéb szerelési részekben.

- » extrém nagy tisztítóerő az acetonnak köszönhetően
- » mélyreható tisztítás
- » nagyon jó penetrációs képesség
- » univerzálisan alkalmazható
- » eltávolítja a zsírt és a gyantát
- » maradékmentes
- » alaposan zsírtalanít, gyorsan hat és szárad
- » szilikonmentes
- » 360°-os, fejfelé lefelé is használható szelep
- Eltarthatóság: 36 hónap

Szilikoneltávolító



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70950

A fémből, öntvényből, könnyűfémből, kerámiából, üvegből, gumiból és műanyagból készült alkatrészekben lévő szennyeződések (szilikon-, olaj- és zsírmaradványok) gyors eltávolításához és zsírtalanításhoz.

- » gyorsan és alaposan eltávolítja a szilikon tartalmú maradványokat, a ragasztó- és tömítőanyag maradványokat
- » nagyon jó tisztítóhatás, gyorsan szárad
- » univerzálisan alkalmazható
- » teljesen maradékmentes
- » ideális a lakkozás előkészítéséhez
- » tömítőanyag-maradványok eltávolítására is alkalmas
- » nem korrodáló
- » szilikonmentes
- » 360°-os, fejfelé lefelé is használható szelep
- Eltarthatóság: 36 hónap

Sűrített levegős spray nagy nyomású



Kiszerelés	cikkszám
400 ml-es spray	72150

Nem hozzáférhető helyek (pl. szerelvények, rádiók, szellőzési nyílások, billentyűzetek, fényképezőgép, óra repedései, fugái és rései, valamint berendezések és gépek egyéb elektromos alkatrészei és tartozékai) tisztításához és pormentesítéséhez. A por és a szennyeződések eltávolításához a finommechanikában és az elektronikában.

- » a nehezen hozzáférhető helyeket is tisztítja
- » maradékmentes
- » könnyű alkalmazás
- » színtelen, szagtalan
- » erőteljes szórás kép
- » oldószer- és szilikonmentes
- » permetező szondával
- Eltarthatóság: 36 hónap



Tartozékok a 67. oldalon.



Egyenesen a termékudvarhoz

Dízelrészecskeszűrő tisztító hab



Kiszerelés	cikkszám
400 ml-es spray	72550

A dízelrészecske-szűrő szennyeződéseinek feloldásához és tisztításához.

- » leoldja és eltávolítja a szén- és koromlerakódásokat
- » a részecskeszűrő leszerelése nélkül tisztít
- » gyors és hatékony
- » javítja a kipufogógázzal kapcsolatos értékeket, csökkenti a teljesítményvesztéseket
- » szilikonmentes
- » 60 cm-es permetező szondával
- » 360°-os, fejfelé lefelé is használható szelep
- Eltarthatóság: 36 hónap



A kipufogógáz-visszavezető szelep tisztításához is használható.
Tartozékok a 67. oldalon.

Beszívórendszer, fojtószelep- és porlasztótisztító



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	72450

Leoldja a szennyeződések, és megtisztítja a szívórendszert.

- » leoldja a szennyeződések és lerakódások
- » benzin- és dízel motorokhoz
- » javítja a kipufogógázzal kapcsolatos értékeket, csökkenti a teljesítményvesztéseket
- » gyors és hatékony
- » csökkenti az üzemanyag-fogyasztást
- » szilikonmentes
- » 60 cm-es permetező szondával
- » 360°-os, fejfelé lefelé is használható szelep
- Eltarthatóság: 36 hónap



Tartozékok a 67. oldalon.



Profi tisztítás!



Tisztító és ápoló spray-k az 56/57. oldalon.



Szilikonspray

Csúszáskönnyítő és tömítőanyagok

Ápoló

Szigetelő spray, védő- és leválasztószer



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70850

Átlátszó, zsírmentes ápoló-, védő-, kenő-, csúszáskönnyítő és leválasztó anyag. Fém, fa, műanyag és gumi elemek karbantartásához és ellenőrzéséhez kiváló csúszó hatással és hosszantartó védelemmel. A kezelt felületek csillogóvá válnak és nem lesznek porózusak.

Csúszáskönnyítő és kenőanyag – a mozgó alkatrészek kenéséhez, nyirkorgásgátlóként és szerelési segédanyagként is használható

Ápolószer – műanyag, gumi, fémápolás, pilótafülke spray, abroncsfény, motorfényező és tömítőanyag)

Szigetelő spray – megakadályozza a kúszóáram kialakulását az elektromos alkatrészekben

Védő- és leválasztószer – megakadályozza az alkatrészek összetapadását a gyártási folyamat során

- » tartós kenést, védelmet, ápolást és impregnálást biztosít
- » nem gyantásodik, zsír- és ragasztómentes
- » csökkenti a kopást és az elhasználódást
- » kiválóan alkalmas védő és utólagos állagmegóvásra
- » A gumirészek nem száradnak ki / rugalmasak maradnak
- » véd a nedvességtől, és megakadályozza a korróziót
- » 360°-os, fejfel lefelé is használható szelep

Szín: átlátszó
Hőmérséklet-állóság: -30 °C és +160 °C között
Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Grafitolaj
Univerzális olaj



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	72250

Multifunkcionális, számos alkalmazáshoz használható kenő-, korrózió-védelmi, ápoló- és tisztítóanyag.

- » old, ken, véd, tisztít
- » **Kenőanyag** – mozgó alkatrészekhez, pl. csuklókhoz, zsanérokhoz, görgőkhoz, fogaskerekekhez, szíjakhoz, láncokhoz és kerékpárláncokhoz, futó- és vezetősínhez, zárhoz, lakatokhoz, sikló- és golyóscsapágyakhoz
- » **Rozsdaoldó** – erősen rozsdás csavarkötésekhez és fémszatlakozásokhoz
- » **Ápoló** – mérőeszközökhöz és precíziós eszközökhöz, eltávolítja a felületi rozsdát és konzervál
- » **Érintkezők javítása** – az elektromos érintkezőknél, megakadályozza a kúszóáramokat és kisorítja a vizet
- » **Tisztítószer** – feloldja a kérgesedett és gyantásított kenőanyag-maradványokat
- » hosszú időre megszünteti a nyirkorgó zajokat
- » nagy mennyiségű szilárd kenőanyag és kiváló minőségű grafit
- » rozsdaoldó, és kisorítja a nedvességet » vezeti az elektromosságot
- » kitűnő behatolási tulajdonságok » nem gyantásodik
- » szilikontmentes
- » Vario szórófej a pontszerű és helyi alkalmazásokhoz
- » 360°-os, fejfel lefelé is használható szelep
- » +450 °C hőmérsékletig stabil

Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Nagy teljesítményű
PTFE-spray

Száraz kenőanyag



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	74050

PTFE alapú, szennyeződéstaszító száraz kenőanyag szilikon komponensekkel a szennyeződés veszélye nélküli alkalmazásokhoz.

Kiválóan alkalmas kenési munkákhoz, pl. autóülésínék, övek, ajtórogzító pánt, lakat, nyirkorgó oldalsó szélvédők, ajtógumik stb. esetében.

- » Kenő, leválasztó és csúszást könnyítő anyag
- » Száraz kenés, olajozás nélkül
- » megszünteti a nyirkorgó zajokat
- » számos anyaghoz megfelelő
- » nagyon jó tapadás
- » víztaszító
- » stabil magas nyomáson is
- » nem vezeti az elektromosságot
- » meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát
- » ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- » 360°-os, fejfel lefelé is használható szelep

Hőmérséklet-állóság: -190 °C és +260 °C között
Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Zsírspray
fehér



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70250

Nagy terhelés alatt álló sikló-, görgős- és gömbcsapágyak, csavarorsók és a motor- és gépalkatrészek vezetőkeinek, valamint zsanérok, ajtórogzító pántok, zárcilinderek stb. tartós kenéséhez. Szerelőpasztaként és akkumulátor zsírként is használható.

- » Karbantartó kenőzsír tartós kenéshez
- » korrózió elleni védelem
- » nagyon jó tapadás
- » kenést biztosít a mozgó alkatrészek és a csúszós felületek számára
- » víztaszító
- » vezeti az elektromosságot
- » szilikontmentes
- » ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben


Szín: fehér
Hőmérséklet-állóság: -30 °C és +120 °C között
» 360°-os, fejfel lefelé is használható szelep
Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Kerámiapaszta spray

fémmentes



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70650

Mindenféle típusú, nagy terhelés alatt álló csúszófelületek tartós kenéséhez, valamint magas hőmérsékletnek és korrodáló hatásoknak kitett bajonett-, dugaszos és csavaros csatlakozásokhoz (pl. fékrendszerek, cső-, karima- és szerelvény-csavarkötések).


- » fémmentes, nem befolyásolja negatívan a fékrendszerek érzékelőinek működését
- » egyszerű szétszerelést tesz lehetővé hosszú üzemi használat után is
- » tartósan stabil a vízzel, a sós vízzel, valamint számos savval és lúggal szemben
- » fémmentes kenés, korrózió elleni védelem
- » szilikontmentes
- » 360°-os, fejfel lefelé is használható szelep

Szín: fehér
Hőmérséklet-állóság: -20 °C és +1500 °C között
Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Rézpaszta spray



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70350
55 ml-es tubus	94550

A magas hőmérsékletnek és korrózióknak kitett csavarkötések és illesztések (csövek, karimák és szerelvények menetes csatlakozásaihoz) hosszantartó kenéséhez pl. lambdaszondák, izzítógyertyák, gyújtógyertyák, gázvisszavezetés, turbófeltöltő, dízel részecskezsűrő, hátsó hangtompító, fékek és tartozékok, gyújtócső, kipufogócső, motor és égéster menetes csatlakozásaihoz.

A nedvességtaszító rézpaszta gazdaságos, nagyon jó tapadással és kiváló kenési tulajdonságokkal rendelkezik, még szélsőséges körülmények között is. A magas réztartalom megakadályozza a magas hőmérséklet és a hőmérséklet-ingadozás miatti megrozsdásodást vagy rozsdaképződést, még hosszú üzemidő esetén is.

A rézpaszta egy termékben egyesíti a kenőanyagot, a csúszást könnyítő anyagot, a korrózióvédő szert, a leválasztószert és a szerelőpasztát. Tartós leválasztó-, védő- és szerelőpaszta

- » elektromosan vezető
- » egyszerű szétszerelést tesz lehetővé hosszú üzemi használat után is
- » ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- » szilikontmentes
- » 360°-os, fejfel lefelé is használható szelep

Hőmérséklet-állóság: -30 °C és +1100 °C között
Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Magas hőmérsékletre tervezve
Multifunkcionális szerelőpaszta

kerámia bázisú, fémmentes



Kiszerelés	cikkszám
200 ml-es ecsetes fedélű doboz	94420

Kerámia bázisú spray mindenféle nagyterhelésű csúszófelület valamint olyan bajonettzáras, dugós és csavarkötések tartós kenéséhez, amelyek magas hőmérsékletnek vagy korrozív hatásoknak vannak kitéve, mint pl. fékrendszerek, cső, kari-ma és szerelvények menetes csatlakozásai. A gépjárművek fékrendszereinek mozgó, beállító és érintkező alkatrészeihez (használható ABS-fékrendszerekhez, ASR, ESP rendszerekhez), gépek összeszerelési segédanyagaként, valamint a csapágyak, csúszópontok, csavaros és dugócsatlakozások illesztési sérüléseinek és kopásának megelőzésére. Számos magas hőmérsékletű és nyomású terület kenéséhez is használható.

- » Tartós kenő-, csúszáskönnyítő és leválasztó anyag
- » nagyon magas fokú korrózió elleni védelem
- » nagyon jó tapadás
- » stabil magas nyomáson is
- » fémmentes kenés, nem befolyásolja negatívan a fékrendszer érzékelőinek működését
- » megszünteti a fékezési zajokat és a nyirkosítást
- » stabil a fröcskölő vízzel, a sós vízzel, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Hőmérséklet-állóság: -40 °C és +1500 °C között
Eltarthatóság: 36 hónap

Tartozékok a 65. oldalon.

Féknyikorgás elleni
szervizpaszta

fémmentes, gumihoz tervezve



Kiszerelés	cikkszám
5 g-os csomagolás	94405

Kenő-, csúszást könnyítő, leválasztó és korrózióvédő szer nagy igénybevételnek kitett csúszófelületek és mindenféle kötés tartós kenésére. Gépek szerelési segédanyagaként is, valamint a csapágyak, csúszófelületek, csavaros és dugaszolt kötések illesztési sérüléseinek és kopásának megelőzésére.

- » megszünteti a fékezési zajokat és a nyirkosítást
- » nagyon kevés olajleválasztás, ezért nagyon tartós
- » nagyon gazdaságos, magas kimosódási ellenállással, nem mosódik ki a kifróccsenő víz hatására, és nem szárad ki a változó hőmérséklet-különbségek miatt
- » fémmentes kenés, nem befolyásolja negatívan a fékrendszer érzékelőinek működését
- » savmentes, nem vezető és nem maró hatású, ezért szinte az összes fém- és gumitípussal kompatibilis
- » ellenáll a hidegnek, magas hőmérsékletnek, valamint a fröccsenő és sós víznek

Szín: áttetsző
Eltarthatóság: 36 hónap

Slide-Lube
permanens



Kiszerelés	cikkszám
35 ml-es tubus	94435
200 ml-es ecsetes fedélű doboz	94430

Slide-Lube permanent kenőanyag mindenféle csúszófelület, csapágy, csúszópont, csavaros és dugaszolt kötések tartós kenésére. Gépek szerelési segédanyagaként is, valamint a csapágyak, csúszófelületek, csavaros és dugaszolt kötések illesztési sérüléseinek és kopásának megelőzésére. Az autógyártás, a nagy- és kisipar területének valamint az építőipari és mezőgazdasági gépek általános kenési műveleteihez.

- » megbízható, tartós kenőzsír
- » tartós kenő-, csúszáskönnyítő, leválasztó és korrózió ellen védő anyag
- » széles alkalmazási tartomány
- » csökkenti a dörzsölést és a kopást
- » tapadás és berágódásálló
- » csökkenti a menetzajt
- » kiváló síkosító képesség
- » sav-, szilikon-, gyanta- és AOX-mentes
- » stabil magas nyomáson is

Szín: természetesen sárga / átlátszó
Hőmérséklet-állóság: -35 °C és +130 °C között
Eltarthatóság: 60 hónap

Többfunkciós zsír
Univerzális lítium



Kiszerelés	cikkszám
400 g-os patron	94444

Ásványolaj alapú lítiumos többcélú kenőzsír csúszófelületek tartós kenésére. A csapágyak (sikló-, görgő- és golyós-csapágyak), csúszófelületek, vezetékek, csuklók, csavaros és dugaszolt kötések illesztési sérüléseinek és kopásának megelőzésére. Az autógyártás, a nagy- és kisipar területének valamint az építőipari és mezőgazdasági gépek általános kenési műveleteihez.

- » megbízható, tartós kenőzsír
- » tartós kenő-, csúszáskönnyítő, leválasztó és korrózió ellen védő anyag
- » széles alkalmazási tartomány
- » csökkenti a dörzsölést és a kopást
- » tapadás és berágódásálló
- » csökkenti a menetzajt
- » kiváló síkosító képesség
- » sav-, szilikon-, gyanta- és AOX-mentes
- » stabil magas nyomáson is

Szín: természetesen sárga / átlátszó
Hőmérséklet-állóság: -35 °C és +130 °C között
Eltarthatóság: 60 hónap

Kötélzsír, drótkötél- és fogaskerékszír
spray



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	71650

Magas nyomáson is stabil, sűrűn folyó, tartós kenőanyag extrém terhelés mellett is kiváló tapadással. A jó behatolóképességgel rendelkező kenő- és korrózióvédelmi anyag kötelek, drótkötelek, láncok, rudak, könyökmelők, csavarosok, vezetékek, csúszósí-nek, ajtócsapszegek, csapágyak, zsanérok, csuklók és minden olyan alkatrész tartós kenésére használható, amelyek nagy nyomásnak, ütésnek és rezgésnek vannak kitéve. A karosszéria alsó részének, illetve az üregek tereknek a védelmére is alkalmazható.

- » ken és véd
- » kiváló tapadás és terhelhetőség
- » stabil magas nyomáson is
- » ledobásbiztos
- » nem válik durva tapintásúvá, és nem repedezik meg
- » szilikonmentes
- » kiválóan alkalmas védő és utólagos állagmegővésre
- » ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben

Alap: Viasz
Szín: borostyán
Hőmérséklet-állóság: -35 °C és +100 °C között
üzemi nyomás (pisztollyal használható fémdoboznál): 3 – 4 bar
Eltarthatóság: 36 hónap

Pisztollyal használható fémdoboz / kanna






Kiszerelés	cikkszám
1000 ml-es pisztollyal használható fémdoboz	73610
5 literes kanna	73615

Magas nyomáson is stabil, sűrűn folyó, tartós kenőanyag extrém terhelés mellett is kiváló tapadással. A jó behatolóképességgel rendelkező kenő- és korrózióvédelmi anyag kötelek, drótkötelek, láncok, rudak, könyökmelők, csavarosok, vezetékek, csúszósí-nek, ajtócsapszegek, csapágyak, zsanérok, csuklók és minden olyan alkatrész tartós kenésére használható, amelyek nagy nyomásnak, ütésnek és rezgésnek vannak kitéve. A karosszéria alsó részének, illetve az üregek tereknek a védelmére is alkalmazható.

- » ken és véd
- » kiváló tapadás és terhelhetőség
- » stabil magas nyomáson is
- » ledobásbiztos
- » nem válik durva tapintásúvá, és nem repedezik meg
- » szilikonmentes
- » kiválóan alkalmas védő és utólagos állagmegővésre
- » ellenálló a vízzel, sós párával, olajjal és gyenge savakkal illetve lúgokkal szemben

Alap: Viasz
Szín: borostyán
Hőmérséklet-állóság: -35 °C és +100 °C között
üzemi nyomás (pisztollyal használható fémdoboznál): 3 – 4 bar
Eltarthatóság: 36 hónap

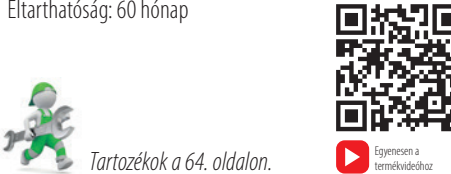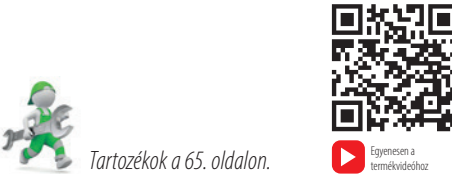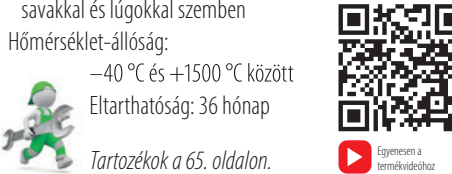



Rozsdaátalakító spray

Rozsdaátalakító Ecsetes fedelű doboz

Inox spray Hegesztő primer

Cink-alumínium spray ezüst

Hegesztő-, és leválasztásvédelmi spray

Nagyteljesítményű fúró- és vágóolaj spray

Akrilbázisú

Vízbázisú

Rozsda stop és primer



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70040

Az akrilgyanta alapú rozsdaoldó spray reakcióba lép a meglévő rozsdával, megállítja a rozsdaképződést, hosszú időre lezárja a felületet és ezután festhető.

- » Rozsda stop és primer
- » megakadályozza a további rozsdaosadást
- » festhető
- » nagy penetrációs képesség
- » nagyon jó tapadás, nem igényel alapozást
- » számos anyaggal kompatibilis
- » szilikonmentes
- » ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Hőmérséklet-állóság: -40 °C és +80 °C között
Eltarthatóság: 36 hónap



Kiszerelés	cikkszám
250 ml-es ecsetes fedelű doboz	70042

A ecsetes fedelű dobozos kiszerelésű vízbázisú rozsdaátalakító áthatol a meglévő rozsdán, megállítja a rozsdaképződést, hosszú időre lezárja a felületet, és ezután festhető.

- » Alapozó és primer
- » megakadályozza a további rozsdaosadást
- » környezetbarát, nem mérgező
- » szilikonmentes
- » nagyon jó tapadás, nem igényel alapozást
- » számos anyaggal kompatibilis
- » nedves alapon is használható
- » nem igényel lemosást
- » Poliészter vagy epoxigyanta tömítőanyaggal glettelhető

Hőmérséklet-állóság: -40 °C és +80 °C között
Eltarthatóság: 60 hónap



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70360

Gyorsan száradó univerzális felületi bevonat. A kiválóan tapadó korrózióvédő szer tartósan zárja a hegesztési pontokat és a varratokat. A termék két anyag hegesztésekor korrózióvédelemként működik. Alkalmas védőgázos és ponthegesztéshez is használható ponthegesztési tömítőanyagként.

- » hegeszthető felületek lezárásához
- » Hegesztési és korrózióvédő bevonat
- » számos fémmel kompatibilis
- » kiváló fedőképesség
- » megakadályozza az érintkezési korróziót
- » szilikonmentes
- » ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Szín: ezüst
Hőmérséklet-állóság: +120 °C (rövid ideig +200 °C)
Porszáras: 5 perc
Érintésbiztos: 15 perc
Eltarthatóság: 36 hónap

Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	71050

Tartós katódos rozsdavédő alapozó és tartós korrózióvédelem a korrózióknak kitett fémek számára. A horganyzott alkatrészek újrathorganyzásához és a sérült területeinek javításához, valamint fűrészi, hegesztési és csatlakozási pontokhoz. A szilárdan tapadó és ellenálló bevonat rendkívül időjárásálló, és rozsdavédő bevonatot képez például a lefolyócsövek, szellőzőberendezések, acél felépítmények stb. fém felületein. Használható továbbá üzem-, gép- és karosszéria alkatrészek alapozására az autópárházban, a karosszériaépítésben, a háztartásban, a kézműves iparban, a fémfeldolgozó és fémmegmunkáló üzemekben, a csőépítésben, klíma- és szellőztetékben és az iparban.

- » kiváló korrózióvédelem a magas cink- és alumíniumtartalomnak köszönhetően
- » számos anyaggal kompatibilis
- » szilikonmentes
- » gyorsan száradó, sima, pórusmentes réteg
- » festhető
- » ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Szín: ezüst
Hőmérséklet-állóság: +200 °C (rövid ideig +300 °C-ig)
Eltarthatóság: 36 hónap

Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	72050

Védőréteget hoz létre, amely megakadályozza a hegesztési fröccsenések, vagy hegesztési gyöngyök feltapadását a felületre.

- » védi az alkatrészeket és a fűvókákat
- » a hegesztési fröccsenéseket nem mechanikus úton távolítja el
- » folytonos védelem a hegesztési eljárásnál
- » nem károsítja a hegesztési varratot
- » meghosszabbítja a hegesztőfűvókák élettartamát
- » számos felületen használható
- » szilikonmentes

Eltarthatóság: 36 hónap

Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	73050

Aktiválja és leegyszerűsíti a feldolgozási-, és leválasztási folyamatokat, úgymint a menetvágást, fúrást, forgatást, dörzsölést, fűrészelést, kaparást, stancolást és marást. Minden fémhez és acélfajtához, valamint öntöttvashoz, rozsdamentes acélhoz, sárgarézhez, alumíniumhoz és ötvözetekhez.

- » Forgácsoláshoz és leválasztáshoz
- » hűt és ken
- » kíméli a szerszámokat
- » jó penetrációs képesség
- » biológiai lebomló
- » szilikonmentes
- » megelőzi a felületi károkat
- » nagyon kiadós, gazdaságosan használható
- » jó tapadás – a fúrószerszámok nem csúsznak el
- » meghosszabbítja a szerelőeszközök (pl. esztergaszerszámok, fúrók, marók és menetfúrók) élettartamát

Eltarthatóság: 36 hónap





Akkumulátorpólus-védőlakk
kék



Kiszerelés	cikkszám
150 ml-es spray	72650

Akkumulátorpólusok, póluskapcsok és más dugaszos csatlakozások karbantartásához. A korrózióval, az időjárási viszontagságokkal és az akkumulátorsavakkal szembeni védelemhez. Megakadályozza az átmeneti ellenállást és a feszültségvesztést.

- » tartósan lezár
- » megnöveli az akkumulátor élettartamát
- » tartós, hőálló védelem
- » szilikonmentes

Szín: kék
Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Kontaktspray electronic



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	71150

Elektromos alkatrészek és érintkezők (pl. kábeles, dugaszos és kapcsos csatlakozások, biztosítékdobozok, biztosítékok, relék, gyújtáselosztó fejek, gyújtógyertyák, generátorok, önindítók, akkumulátorpólusok stb.) tisztításához, karbantartásához és ápolásához, valamint korrózió elleni tartós védelméhez. A PETEC kontaktspray electronic megakadályozza a kúszóáram kialakulását és a feszültségvesztéseget.

- » tisztítja, lazítja, keni, védi és ápolja az elektronikus alkatrészeket
- » kiszorítja a nedvességet
- » kitűnő behatolási tulajdonságok
- » oldja az oxidációt
- » elektromosan nem vezet
- » számos anyaggal kompatibilis
- » szilikonmentes
- » stabil a vízzel és a sós vízzel szemben
- » 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Ékszíj spray



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70460

Átlátszó és kiválóan tapadó hajtószíj-bevonat. A hajtóerőt továbbító szíjak megcsúszásának megakadályozására és a hatékonyság növelésére. Az ékszíj spray pl. gépek, szivattyúk, generátorok, vészhelyzeti áramellátó rendszerek, kompresszorok, szállítószalagok, gépegységek és más hajtott alkatrészek hajtószíjaihoz való.

- » megszünteti a nyirkorgást
- » növeli a hajtószíjak erőátvitelét
- » extrém jó tapadás
- » szilikonmentes
- » pl. gumi, bőr, szövet vagy elasztomer-keverék hajtószíjakhoz, bordás szíjakhoz és szállítószalagokhoz

Eltarthatóság: 36 hónap

MEGJEGYZÉS:
A gépjárművek fogasszíjaihoz nem használható.

Fagyasztó spray, freeze

–45°C-ig hűt



Kiszerelés	cikkszám
400 ml-es spray	71950

Az elektromos alkatrészekon végzett hibakereséshez, valamint szerkezeti alkatrészek (pl. csapágyak, tengelyek, perselyek, csúszóékek, láncszemek, porlasztó- és befecskendező-alkatrészek, tranzisztorok, ellenállások, és egyéb, szorosan illeszkedő alkatrészek) hűtéséhez (fagyasztásához). Az erősen felmelegedett alkatrészek hűtésére is használható.

- » pár másodperc alatt lehűti az alkatrészeket
- » karbantartási és beállítási munkákhoz
- » –45°C-ig hűt
- » maradékmentes
- » szilikon- és zsírmentes

Eltarthatóság: 36 hónap

Szivárgáskereső spray



Kiszerelés	cikkszám
400 ml-es spray	70750

Tömítetlen helyek gyors és fáradtságmentes megtalálásához, pl. nyomás alatt lévő csővezetékek, csavarkötések, karimás csatlakozások, hegesztési varratok és abroncsok esetében.

- » a szivárgás helyét erős buborék- vagy habképződés jelzi
- » egyszerű és megbízható
- » a szivárgások megtalálásához
- » nem éghető
- » környezetbarát
- » szilikonmentes
- » nem korrodáló
- » bőrbarát
- » DVGW engedéllyel rendelkezik
- » 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Szín: átlátszó
Eltarthatóság: 36 hónap

Motorindító



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70450

Megbízható hidegindító minden motortípushoz (benzin-, illetve dízelüzemű, két- és négyütemű motorok), pl. személygépkocsikhoz, tehergépkocsikhoz, motorkerékpárokhoz, csónakokhoz, fűnyírókhoz, építőipari és mezőgazdasági gépekhez.

- » indítási nehézségek esetén
- » kíméli a motort és az akkumulátort
- » minden motortípushoz
- » egyszerű és gyors
- » szilikonmentes
- » 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Injektor oldószer




Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70160

Egy innovatív, speciális rozsdoldó, mely rendkívül mélyre hatol, és még a legkisebb pórusokba is bejut. A jó penetrációs képességének köszönhetően behatol a rozsdába / lerakódásokba. Gyorsan, az anyagok károsítása nélkül oldj az alkatrészek (pl. Injektorok, izzító- és gyújtógyertyák, befecskendező fúvókák, kipufogók, gyújtócsövek, lambdaszondák, kormányösszekötő rudak stb.) beragadt kötéseit.

- » intenzív hatás
- » gyors leszerelés
- » kiváló penetrációs képességgel rendelkezik
- » gyorsan old, behatol a rozsdába és a lerakódásokba
- » szilikonmentes
- » 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Eltarthatóság: 36 hónap

MoS₂ rozsdoldó

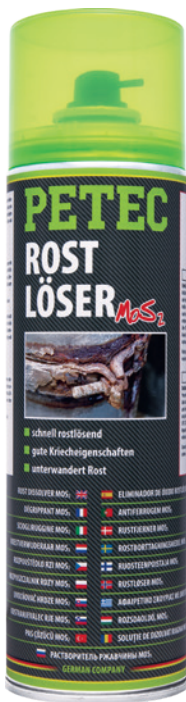

Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70050

Szilárdan rögzülő kötések (pl. csavarok, anyák és csapszegek) gyors oldásához. A rozsdoldó kiváló hajszálcsövesességének és behatolási képességének köszönhetően a legkisebb részbe is behatol. A MoS₂ alkalmazása révén a PETEC rozsdoldó szélsőséges hőmérséklet és nagy nyomás mellett is használható.

Rozsdoldó – erősen rozsdás csavarkötésekhez és fém-csatlakozásokhoz

Kenőanyag – megszünteti a nyikorgó zajokat a mozgó alkatrészeknél

Védőbevonat – eltávolítja a rozsdaréteget és tartósan konzervál

Korrózióvédelem és ápolószer – tartós korrózióvédelmet biztosít

- » gyors rozsdoldó hatás
- » jó penetrációs képesség, beszívárog a rozsdába
- » kiszorítja a nedvességet
- » véd a korróziótól
- » jó kenési tulajdonságok, megszünteti a nyikorgó zajokat
- » szilikonmentes
- » 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Eltarthatóság: 36 hónap



Rozsdasokk – hidegsokk



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70150

Hidegsokk-hatással – a beragadt kötések (csavarok, anyák, csapszegek) gyors oldásához pl. a kipufogónál, az elosztó-csónél, a kormányösszekötő rúdnál, a lambdaszondánál stb.

- » a rozsdakristályok a hideg zsugorodás hatására összetöredeznek, és a rozsdaréteg feloldódik
- » pár másodperc alatt lehűti az alkatrészeket
- » hidegsokk (–45°C) révén villámgyors rozsdoldó hatás
- » szilikon- és zsírmentes
- » maradékmentes
- » 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Eltarthatóság: 36 hónap

Gumiabroncs javító spray

Tömítés és felfújás



Kiszerelés	cikkszám
400 ml-es spray	70580

Minden szabványos autóabroncshoz használható. A futófelületen lévő szivárgások, sérült foltok és akár 5 mm átmérőjű lyukak néhány percen belül kijavíthatók. A lapos gumiabroncs gyors javítása azonnali terhelhetőséget és indulásra kész állapotot biztosít.

- » Tömítés és felfújás egy munkanap alatt
- » minden szabványos személygépkocsi gumiabroncshoz, gumiabroncsmérettől függetlenül

Eltarthatóság: 36 hónap

MEGJEGYZÉS:
Motorkerékpár abroncsokhoz nem alkalmas.

Fresh & clean klímafrissítő
fresh & clean ocean



Kiszerelés	cikkszám
150 ml „Ocean” automatikus spray	71450
150 ml „Orange” automatikus spray	71460
150 ml „Vanille” automatikus spray	71470

Tisztítja a teljes légkondicionáló rendszert, és felfrissíti a jármű belső terét. Megszünteti a kellemetlen szagokat (pl. állatok szaga, izzadság, dohányzás, penész, poshadt szag), és kellemes illatot hagy maga után.

- » gyors és egyszerű használat
- » szilikonmentes
- » frissítő

Eltarthatóság: 36 hónap

Klímatisztító
Citrus hab



Kiszerelés	cikkszám
500 ml	71350

Megtisztítja a teljes klíma- és fűtőberendezést. Tartós frissességet biztosít a jármű belső terében.

- » intenzív habos tisztítás
- » egyszerű használat
- » szilikonmentes
- » 60 cm-es permetező szondával
- » 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Eltarthatóság: 36 hónap



Tartozékok a 67. oldalon.

Impregnáló spray
One for all



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	72750

Átlátszó és tartósan véd a nedvességgel és a szennyeződésekkel szemben. Nedvszívó anyagokhoz (pl. pamut, vászon, vegyes szövet, szintetikus vagy mikroszálas anyagok, sima bőr, velúr és nubuk bőr) illetve kabriótetőkhez, ponyvákhöz, napellenzőkhöz, sátrakhoz, ponyvatarakókhöz, napvitorklákhöz / napernyőkhöz, esőkabátokhoz, cipőkhöz stb.

» nem változtatja meg az anyagok színét

» színtelen

» megakadályozza a penészesedést

» légáteresztő marad

» víztaszító

» szennyeződéstaszító

Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Rozsdamentes acél tisztító



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70260

A csillogó és fémfelületek gondmentes és gyors tisztítására, ápolására és védelmére való (nemesacél, alumínium, réz, sárga réz és króm) egy lépésben. Hatékonyan eltávolítja az olyan szennyeződések, pl. a por, piszok, vízkő, zsír, rozsdafilm, ujjlenyomatok, olajok és gyanták, anélkül, hogy károsítaná az anyagot, és csíkokat hagyna. Fényes, szennyeződés- és víztaszító védőfilmet hagy maga után.

» szilikonmentes

» kül- és beltéri használatra egyaránt

» NSF engedéllyel rendelkezik az élelmiszerekkel érintkező területeken történő használatra

Alkalmazható az autópárban, a háztartásban (pl. konyhák és fürdőszobák), a kereskedelem és a fémfeldolgozásban, vásárokon, bútorkészítésben és fémfeldolgozó üzemekben az iparban és az élelmiszeriparban.

Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Intenzív habos tisztítás
Többcélu hab



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	72850

Sokoldalú és nagyon hatékony tisztítószer, amely a makacs foltokat és szennyeződések (mint pl. rovarok, zsír, ragasztómaradványok, étel-, ital-, olaj-, és teafoltok) gyorsan és kíméletesen távolítja el.

» Használható pl. bélésekhez, szövetekhez, textilekhez, bőrhöz, műanyag lapokhoz, üveghez, szélvédőkhöz, krómhoz, műanyaghoz, fémhez és lakkozott felületekhez

» eltávolítja a szennyeződések a porusokból, és gyorsan szárad

» intenzív tisztítás

» univerzális, kül- és beltéren egyaránt használható

» kárpittisztító, belsőtisztító, rovareltávolító, üveg- és ablaktisztító néven is ismert

» szilikonmentes

» NSF nyilvántartásba vétel: élelmiszerekkel érintkező területeken történő használatra is engedélyezve

» 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Citrus intenzív tisztító
speciális



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	72950

Természetes összetevőkből készült, sokoldalú, nagyon hatékony speciális tisztító spray általános használatra. Gyorsan eltávolítja a makacs foltokat és szennyeződések (pl. olajat, zsírt, gyantát, kátrányt, festéket, ragasztó- és szilikonmaradványokat).

» erős tisztítóhatás

» intenzív tisztítóhatás nagyon rövid hatóidővel

» gyorsan szárad, és nem korrozív

» kellemes illat

» ragasztómaradvány, szilikon, zsír, grafit, kátrány és fa gyanta eltávolítóként is ismert

» szilikonmentes

» 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Műhelytisztító
koncentrátum



Kiszerelés	cikkszám
1000 ml-es palack	60100

Univerzálisan alkalmazható, nagyon jó tisztítóhatással rendelkező tisztító-koncentrátum műhelyekben, járművek-nél, gépeknél és berendezéseknél keletkező zsírok, olajok és szennyeződések eltávolítására.

» kiváló tisztítóerő

» biológiailag lebomló

» szilikonmentes

» Használható automata tisztítótkban és magasnyomású tisztítótkban

Keverési arány:

- motormosás 1:5
- műanyag 1:20
- normál szennyeződések esetén 1:30 arányig
- magasnyomású tisztítótkban 1:200 arányig

Eltarthatóság: 48 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Olajfolt eltávolító



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	72350

Környezetkárosító üzemanyag- és olajfoltok megkötésére és eltávolítására nedvszívó és nem nedvszívó felületeken, mint például beton, aszfalt, burkolat, csempe stb.

» megköti és eltávolítja az olajfoltokat

» egyszerű kezelés

» gyors és gazdaságos

» feloldja a makacs olajfoltokat

» kiváló felvevőképesség

» szilikonmentes

Eltarthatóság: 36 hónap



Egyenesen a termékvideóhoz

Olajmegkötő anyag
III R osztályú finom



Kiszerelés	cikkszám
40 liter / 20 kg zsák	72320

A környezetszennyező üzemanyag- és olajfoltok megkötése és eltávolítása a legkülönbözőbb anyagokból (pl. beton, aszfalt, kövezet, csempe stb.) készült, nedvszívó és nem nedvszívó felületekről. Személy- és tehergépkocsi szerelő műhelyekben, tűzoltóságokon, autópálya- és autótú-kezelő szerveknél, benzinkutakon, nagy- és kisipari üzemekben, szállítmányozó, autótovábbító és mezőgazdasági létesítményekben történő felhasználásra.

» egyszerű kezelés

» gyors és gazdaságos

» alkalmas a B, F, H, P betűkkel jelölt vegyszercsoportok megkötésére

» kül- és beltéren kis és nagy felületen történő alkalmazáshoz

» teljesen környezetbarát, 100%-osan újrahasznosítható termék

» nedves padlón is alkalmazható

» Használható vegyi kötőanyagként (előzetes vizsgálat)

- Kerülje az erős savakkal és oxidálószerekkel való érintkezést

» III R osztályú finom felvitási képesség – 40 liter

» Szemcseméret: 0,125 mm – 1 mm

» Olajfelvitás: 1 liter PETEC olajmegkötő 0,86 l olaj megkötésére képes

Eltarthatóság: korlátlan



Egyenesen a termékvideóhoz

Leck-Stop



Kiszerelés / tartalom	cikkszám
150 ml-es palack	80150

Speciális adalék minden motor-, sebesség-váltó- és gépolajhoz az előreedett tömítések miatti szivárgások kiküszöbölése céljából. » impregnálja és újra rugalmassá teszi a hibás tömítést
» hagyja a tömítést megduzzadni
» ezáltal kiegyenlíti a tömítés kopását is
» a benzin- és dízelmotorok szivárgásainak gyors megszüntetéséhez
» javítás szét szerelés nélkül
» bármilyen olajminőséghez használható
» nem tartalmaz szilárd anyagokat, nem változtatja meg az olaj tulajdonságait és kenési jellemzőit

Alkalmazási terület: Használható motorokhoz, kézi és automata sebességváltókhoz, tengelyhajtásokhoz, szervokormányzáshoz és hidraulikus rendszerekhez. A Leck-Stop használható már fennálló tömítetlenségek kezelésére, de megelőzés céljából is hozzáadhatja az olajhoz.



Nem használható a motorkerékpár-
rok nedves tengelykapcsolóhoz.

Műszaki adatok:	Leck-Stop	Hűtőtömitő	Hűtőrendszer-tisztító	Motorolaj-rendszertisztító
Kiadósság	150 ml 5 liter olajhoz	250 ml 15 liter hűtővízhez	250 ml 10 liter hűtővízhez	300 ml 5 liter olajhoz
Eltarthatóság	36 hónap (bontatlan csomagolásban)	36 hónap (bontatlan csomagolásban)	36 hónap (bontatlan csomagolásban)	36 hónap (bontatlan csomagolásban)

Hűtőtömitő



Kiszerelés / tartalom	cikkszám
250 ml-es fémdoboz	80250

Tartósan tömíti a hűtővíz-keringtető rendszer (pl. hűtő, motoröntvény, hengerfej és fém tömítések) szivárgásait, repedéseit, hajszálrepedéseit és egyéb szivárgási pontjait. A hűtőrendszerben lévő tömlő-csatlakozások, valamint fém és műanyag alkatrészek tömítetlen pontjaihoz és hajszálrepedéséhez is használható.
» Tartósan és biztonságosan TÖMÍTŐ a hűtő szivárgásait
» VED a rozsdá- és vízkőlerakódásokkal szemben
» KENI a termosztátot és a vízszivattyút
» ÁPOLJA a teljes hűtőrendszert
» tartósan és biztonságosan tömíti a benzin- és dízelmotorok hűtőrendszerének szivárgásait
Alkalmazási terület: Személygépkocsik, tehergépkocsik, csónakok, traktorok stb. benzin- és dízelmotorjainak hűtővíz-keringtető rendszereihez.



A bejuttatás tömlőn és kiegyenlítő tartályon keresztül egyaránt lehetséges.


Hűtőrendszer-tisztító



Kiszerelés	cikkszám
250 ml-es fémdoboz	80450

Minden típusú motor-hűtőkör tisztításához.
» feloldja a vízkő- és iszaplerakódásokat
» megköti a zsíros és olajos maradványokat a teljes hűtőkörben
» nem támadja meg a motor tömítéseit
» fagyállókkal kompatibilis
» javul a motor hűtése és az üzembiztonság

Alkalmazási terület: Személygépkocsik, tehergépkocsik, csónakok, traktorok stb. benzin- és dízelmotorjainak hűtővíz-keringtető rendszereihez.




Motorolaj-rendszertisztító



Kiszerelés / tartalom	cikkszám
300 ml-es fémdoboz	80350

Prémium adalékanyag az összes motorolajrendszer tisztításához, bármilyen motortípus esetén. A PETEC motorolaj-rendszertisztító egy motortisztító a személygépkocsik, tehergépkocsik, csónakok, traktorok stb. benzin- és dízelmotorjainak olajrendszereihez. A rendkívül hatékony tisztítókoncentrátum a teljes olajrendszerben feloldja a lerakódott szennyeződések és iszapot.
» benzin- és dízelmotorok, valamint kézi sebességváltók, differenciálművek és egyéb egységek tisztítására minden olajcsere előtt
» Kompatibilis az összes gumi, fém és műanyag alkatrészrel, nem támadja meg a motor tömítéseit
» minden motorhoz használható és minden motorolaj-típussal kompatibilis



Benzinrendszer-tisztító



Kiszerelés / tartalom	cikkszám
300 ml-es fémdoboz	80750

Prémium adalékanyag az egész üzemanyagrendszer számára, javítja a gyújtási képességet és növeli a hatékonysági fokot. PETEC benzinrendszer-tisztító a benzinüzemű motorok üzemanyag rendszerében képződött szennyeződések és gyantásodás leoldásához. TÜV-tanúsítással garantált hatékonyság, bizonyítottan csökkenti a NO₂-kibocsátást.
» egyszerűen, gyorsan és hatékonyan alkalmazható az üzemanyagtartályon keresztül
» üzemanyag-megtakarítás és megnövelt hatékonyság a tüzelőanyag finomabb porlasztása és ezáltal hatékonyabb égése következtében
» véd a kopás, korrózió és a mikroorganizmusok elszaporodása ellen
» Csökken a koromképződés, javulnak a kipufogógáz értékei, és nő az élettartam



Dízelrendszer-tisztító



Kiszerelés / tartalom	cikkszám
300 ml-es fémdoboz	80650

Prémium adalékanyag az egész üzemanyagrendszer számára, javítja a gyújtási képességet és növeli a hatékonysági fokot. PETEC dízelrendszer-tisztító a dízelüzemű motorok üzemanyag rendszerében képződött szennyeződések és gyantásodás leoldásához. Az olyan modern befecskendező rendszerekben, mint a common rail vagy a PDTDI is használható. Növeli az alacsony kéntartalmú üzemanyagok kenőképességét.
» egyszerűen, gyorsan és hatékonyan alkalmazható az üzemanyagtartályon keresztül
» üzemanyag-megtakarítás és megnövelt hatékonyság a tüzelőanyag finomabb porlasztása és ezáltal hatékonyabb égése következtében
» véd a kopás, korrózió és a mikroorganizmusok elszaporodása ellen
» Csökken a koromképződés, javulnak a kipufogógáz értékei, és nő az élettartam



Dízel részecskeszűrő tisztító folyadék



Kiszerelés	cikkszám
300 ml-es fémdoboz	80550

A prémium üzemanyag-adalékanyag oldja és eltávolítja a szén- és koromlerakódásokat a dízel részecskeszűrőben, miközben a járművet használja. PETEC dízel részecskeszűrő tisztító folyadék a dízelmotorok dízel részecskeszűrőjének menet közbeni, folyamatos tisztítására. Leoldja és eltávolítja a dízel részecskeszűrőből a szén- és koromlerakódásokat.
» egyszerűen, gyorsan és hatékonyan alkalmazható az üzemanyagtartályon keresztül, nincs szükség időigényes eltávolításra
» Csökken a koromképződés, javulnak a kipufogógáz értékei, és nő az élettartam
» megakadályozza a részecskeszűrő eltömődése következtében fellépő megnövekedett üzemanyagfogyasztást és a teljesítménycsökkenést



Műszaki adatok:	Benzinrendszer-tisztító	Dízelrendszer-tisztító	Dízel részecskeszűrő-tisztító
Kiadósság	300 ml 40-60 liter üzemanyaghoz	300 ml 40-60 liter üzemanyaghoz	300 ml 40-60 liter üzemanyaghoz
Eltarthatóság	36 hónap (bontatlan csomagolásban)	36 hónap (bontatlan csomagolásban)	36 hónap (bontatlan csomagolásban)

A belsőégésű motor hosszú és tiszta élete érdekében

Prémium adalékanyagunk V6 displayben a 62. oldalon.

Top-Speed láncspray
Menetkész láncspray

Kiszerelés	cikkszám
100 ml-es spray	70510
500 ml-es spray	70550

A PETEC láncspray minden gyorsanfutó hajtólánc tartós kenésére. A PETEC láncspray kiválóan használható motorke-rekparkok, kerékpárok, targoncák stb. láncaihoz.

- » ledobásbiztos
- » bármilyen X, O, Z lánc típusra
- » extrém jó tapadás
- » semleges az O-gyűrűkre
- » kiváló behatolási és reszkítöltési képesség
- » szilikonmentes
- » tartósan stabil a vízzel és a sós vízzel szemben
- » Vario szórófej a pontszerű és helyi alkalmazásokhoz (70550)

Szín: borostyán
Hőmérséklet-állóság: -30 °C és +150 °C között
Eltarthatóság: 36 hónap

Egyenesen a
termékvideóhoz

Lánc tisztító spray



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es spray	70540

Ideális az erősen szennyezett, gyantás vagy olajos hajtólánc-cok, például X, O és Z típusú láncok tisztításához. Intenzív tisztítószert, eltávolítja a makacs viasz-, olaj- és zsírmaradvá-nyokat a láncról. A gyors elpárolgásnak köszönhetően rövid időn belül optimális tisztítóhatás érhető el.

- » nagyon jó tisztítóhatás, gyorsan szárad
- » kompatibilis minden anyaggal, például fémmel, műa-nyaggal, karbonszállal, kerámiával, üveggel és festett felületekkel
- » gyorsan szárad
- » nem korrodáló
- » szilikon- és acetontmentes
- » féktárcsák, fékbetétek és egyéb tartozékok tisztítására is használható
- » kiválóan használható kerékpárokhoz, e-kerékpárokhoz, motorke-rekparkokhoz, targoncákhoz, ipari targoncákhoz és más lánc hajtású gépekhez
- » Vario szórófej a pontszerű és helyi alkalmazásokhoz

Eltarthatóság: 36 hónap

Egyenesen a
termékvideóhoz

Gumiabroncs javító spray

Tömítés és felfújás



Kiszerelés	cikkszám
75 ml-es spray	70575

Minden méretű és típusú (belsővel ellátott vagy belső nélküli) kerékpár abroncsokhoz. Az abroncs futófelületén lévő szivárgások, tömítetlen pontok és lyukak néhány percen belül kijavíthatók. A gyors javítás azonnali terhelhetőséget és indulásra kész állapotot biztosít.

- » Gumiabroncs tömítőanyag a lapos abroncsok gyors javításához
- » az összes gyakori szeleptípushoz használható
- » mellékelt adapterrel
- » Tömítés és felfújás egy munkanap alatt
- » kiváló utazáshoz
- » nincs szükség foltozásra

Eltarthatóság: 36 hónap

Egyenesen a
termékvideóhoz

MEGJEGYZÉS:
Motorke-rekpark abroncsokhoz
alkalmas.

[nem](#)Láncviasz
dry lube

VÁROSBAN / ASZFALTON

Láncviasz – dry lube tökéletesen alkalmas aszfaltzott utcákon és száraz körülmények között történő használatra. A szárazkenésnek köszönhetően a lánc és a láncszemek nem halmozódnak fel szennyeződések és nem tapadnak.



Kiszerelés	cikkszám
100 ml-es spray	70520

A hajtóláncok tartós szárazkenéséhez. A szárazkenésnek kö-szönhetően a lánc és a láncszemek nem halmozódnak fel és nem tapadnak meg szennyeződések. Ez biztosítja a súrlódásmentes kenést és az optimális erőátvitelt, és javítja a vezetési élményt.

- » kiválóan alkalmas minden kerékpárhoz és elektromos kerékpárhoz
- » nem olajos és nem lesz gyantás
- » kiváló penetrációs képességgel rendelkezik
- » az e-kerékpárok elektronikáját nem károsítja
- » kompatibilis minden anyaggal, például fémmel, műa-nyaggal, karbonszállal, kerámiával, üveggel és festett felületekkel
- » tartósan stabil a vízzel és a sós vízzel szemben
- » semleges az O-gyűrűkre

Szín: áttetsző
Eltarthatóság: 36 hónap

Egyenesen a
termékvideóhozLáncolaj
wet lube

TEREPEN / ZÚZOTT KÖVÖN

Láncolaj – wet lube túrákerékpározáshoz / terepen történő használatra nedves körülmények között. Az alacsony visz-kozitásnak és a sima kenésnek köszönhetően az erőátvitel optimálisan történik.



Kiszerelés	cikkszám
100 ml-es spray	70530
100 ml-es cseppentő flakon	70560

A hajtóláncok kenéséhez. A különleges olaj a láncolat és a láncszem legkisebb pórusába is behatol kiváló kúszási képességnek és a résen való áthatolásnak köszönhetően. Az alacsony viszkozitásnak és a sima kenésnek köszönhetően az erőátvitel optimálisan történik.

- » minden kerékpárhoz és e-kerékpárhoz
- » kiváló penetrációs képességgel rendelkezik
- » az e-kerékpárok elektronikáját nem károsítja
- » kompatibilis minden anyaggal, például fémmel, műa-nyaggal, karbonszállal, kerámiával, üveggel és festett felületekkel
- » tartósan stabil a vízzel és a sós vízzel szemben
- » semleges az O-gyűrűkre
- » szilikonmentes
- » csuklók, váltók, csavarkötések, gyorscsatlakozók, bilin-csek, nyeregcsín és a kerékpár mozgó alkatrészeinek kenésére is.

Eltarthatóság: 36 hónap

Egyenesen a
termékvideóhoz

Bike-Cleaner



Kiszerelés	cikkszám
500 ml-es szóróflakon	60150

Egy permetezhető, azonnal hatásos és maradékmentes univerzális tisztítószert kerékpárok és motorok gyors és alapos tisztításához. Speciális összetételének köszönhetően a tisztítószert eltávolítja a makacs szennyeződések és lerakódásokat is, mint például zsír, olaj, gyanta, mész, fékmaradványok és rovarok.

- » univerzálisan alkalmazható
- » rendkívül erős tisztító hatás
- » eltávolítja a szennyeződést, törmelék, zsírt, olajat, rovarokat és gyantát
- » semleges minden anyaggal szemben
- » szilikonmentes

Eltarthatóság: 36 hónap

Egyenesen a
termékvideóhoz


Bikeline készlet



ÁPOLÁS



TISZTÍTÁS



KARBANTARTÁS



KENÉS



JAVÍTÁS



	cikkszám
Bikeline készlet 5 termékkel	99190

A BIKELINE KÉSZLET TARTALMA:

- 1 db 500 ml-es **Bike-Cleaner**
- 1 db 500 ml-es **lántisztító spray**
- 1 db 100 ml-es **lāncolaj spray**
- 1 db 100 ml-es **lāncviasz spray**
- 1 db 75 ml-es **gumiabroncs javító spray**

Bikeline display



A BIKELINE termékcsalád termékeit a 60. és 61. oldalon találja.

	cikkszám
60 terméket tartalmazó Bikeline display	99198

A BIKELINE DISPLAY TARTALMA:

- 12 db 500 ml-es **Bike-Cleaner**
- 12 db 500 ml-es **lántisztító spray**
- 12 db 100 ml-es **lāncolaj spray**
- 12 db 100 ml-es **lāncviasz spray**
- 12 db 75 ml-es **gumiabroncs javító spray**

V6-adalék display



A Prémium adalékanyag-termékcsalád termékeit a 58. és 59. oldalon találja.

	cikkszám
V6 display 48 adalékanyaggal	99197

A V6 DISPLAY TARTALMA:

- 12 db 300 ml-es **motorolaj-rendszertisztító**
- 12 db 300 ml-es **benzinrendszer-tisztító**
- 12 db 300 ml-es **dízelrendszer-tisztító**
- 12 db 300 ml-es **DPF tisztító folyadék**

Anaerob aktivátor



Kiszerezés	cikkszám
200 ml-es spray	90920

Keményedés gyorsító anaerob ragasztókhoz és tömítőanyagokhoz.

A használatát elsősorban a következőkhöz ajánljuk:

- » passzív felületek
 - » igen széles rések
 - » alacsony hőmérséklet mellett is
- Jelentősen megrövidíti az anaerob PETEC termékek keményedési idejét, mint pl. csavaröngzők, cső- és menettömítések, hidraulikus és pneumatikus tömítések, csapágyöngzők valamint felülettömítések esetében. Elsősorban passzív felületekhez (pl. alumínium, magnézium, rozsdamentes acél), nagyobb résekhez és alacsony hőmérsékletekhez ajánljuk.

Alacsony (+5°C alatti) megmunkálási hőmérsékletek, nagyobb rések esetén a kötés meggyorsításához rozsdamentes acél vagy nem fémes alkatrészekre.

Minden anaerob termékhez használható (37-41. oldal).

Műszaki adatok:	Aktivátor anaerob ragasztókhoz és tömítőanyagokhoz	Műanyag primer	Fekete primer
Szín	átlátszó	átlátszó	fekete
Megmunkálási hőmérséklet	—	+5 – +30 °C	+5 – +30 °C
Szellőztetési idő	—	5-10 perc	10 perc
Száradási idő	2 perc	—	—
Eltarthatóság	36 hónap	36 hónap	12 hónap

Műanyag primer



Kiszerezés	cikkszám
150 ml-es spray	98315

A tapadásközvetítő az 1-komponensű és 2-komponensű ragasztók tapadásának javításához a műanyag felületeken. A PETEC műanyag primer javítja a ragasztók tapadását különösen az alacsony felületi energiájú és nehezen ragasztható műanyagok — pl. PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, teflon, PTFE, PVC, plexi, GFK stb. esetében.

- » rövid szellőztetési idő
- » színtelen
- » jobb tapadás különösen a nehezen ragasztandó műanyagok esetén

Tartsa be a szellőztetési időt.

Minden műanyagragasztó termékhez használható (13-15., 21. oldal).

Fekete primer



Kiszerezés	cikkszám
30 ml-es flakon (Csak szakmai felhasználók számára)	82330

Tapadásközvetítő és UV-védő, PU-alapú ragasztó- és tömítőanyagokhoz, mint pl. PETEC szélvédőragasztóhoz vagy karosszériaragasztó- és tömítőmasszához.

» kiváló fedőképesség

Rázza az alapozót addig, amíg a tartalma egyenletesen el nem keveredik, és telt fekete színben felvihető. Szükség esetén az alapozót több rétegben hordja fel. Mindig egyenletesen, egy irányban vigye fel a primert. Tartsa be a szellőztetési, illetve száradási időt. Tartozékok a 67. oldalon.

Minden PU-alapú termékhez használható (23., 24., 26. oldal).

„Multipress” teleszkópos
sűrített levegős pi



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

„Multipress” teleszkópos
sűrített levegős pisztoly

94333

cikkszám

Tartalék zárt anya

94334

Professzionális, sűrített levegővel működő, patronos pisztolyok külön szabályozószelvényekkel a levegő-permet és az anyaglöket számára.

- » az eredeti szerkezet visszaállításához, pl. baleseti károk után
- » a patronos kiserelésű (cikkszám: 94131 és 94231, 28. oldal) permetezhető tömítőanyagokhoz
- » Üzemi nyomás max. 10 bar

Alvázvédőhöz
való pisztoly



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

Alvázvédőhöz való sűrített
levegős pisztoly

98507

Szakmai használatra 1000 ml-es pisztollyal használható dobozokhoz (cikkszámok: 73110, 73210, 73310, 73410, 73420, 73510, 73610, 73710; 32 – 34. oldal).

- » kis súlyú és nagyon praktikus
- » egyenletes felvitel
- » A szerkezet permetezéssel majd utómunkálatokkal alakíthatók
- » Üzemi nyomás 3 – 6 bar

Kézi kinyomópisztoly



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

Kézi kinyomópisztoly

81500

Professzionális kinyomópisztoly 18:1-hez arányú áttétellel minden 290 ml-es / 310 ml-es patronhoz (pl. szerelőragasztó, karosszéria ragasztó- és tömítőmassza, varratöltő és szélvédőragasztó) vagy a PETEC ProfiLine karosszéria-kiegénylítő massza és karosszéria ragasztó patronokhoz és a 2-komponensű konstrukciós ragasztókhoz, 20 – 24. / 26 – 30. oldal.

Kézi kinyomópisztoly 600 ml
BIG



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

Kézi kinyomópisztoly

81600

Professzionális kinyomópisztoly 18:1 arányú áttétellel bármilyen 400 ml-es / 600 ml-es tömlőtasakhoz, lásd 22-24., 26. oldalt.

Tartalék fúvóka
Szelvédőragasztó



állítható

cikkszám

310 ml-es alumínium patro-
nokhoz (finom mentes)

84504

cikkszám

290 ml-es műanyag patronok-
hoz (durva mentes)

84505

Beállítható magasságú fúvóka 310 ml-es alumínium patronokhoz és műanyag patronokhoz, lásd 28 – 30. oldal.

Tömlőtasak-adapter



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

Tömlőtasakkal és az állítható
fúvókával (cikkszám: 84504)
együtt használva

84506

400 ml-es és 600 ml-es tömlőtasakkal és az állítható magasságú (finom mentes) tartalék hegygel történő használatra, lásd 28 – 30. oldal.

Tartalék fúvókák
Szelvédőragasztó



méterre vágható

cikkszám

Patronokhoz (finom mentes)

84501

cikkszám

Tömlőtasakokhoz

84503

Méterre vágható – így a V kivágás és a gyöngyök mérete is önállóan beállítható, lásd 28 – 30. oldal.

Tartalék hegy
Szilikontömítések



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

SIKO tartalék hegy
70 ml-es tubus

97624

cikkszám

Szilikon Matic tartalék hegy
200 ml

97625

Beszáradt hegy? Az általunk kínált tartalék hegyekkel termékeinket az utolsó cseppig fel tudja használni, lásd a 36. oldalt.

Pumpás porlasztó



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

1000 ml

81066

A folyékony féktisztító (cikkszám: 70066, lásd 43. oldal) permetezéséhez.

Zsírzóprés



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

Zsírzóprés

81444

A többcéltű zsír (cikkszám: 94444, lásd 49. oldal) kinyomásához.

Vágókés



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

Vágókés

98308

Multifunkciós varratöltőhöz az eredeti szerkezet helyreállítása céljával. (cikkszám: 94131, 94231), lásd a 29. oldalt.

Fúvókakészlet lapos
szóráskepű fúvókához



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

2 részes fúvókakészlet (nagy
mentes)

94322

cikkszám

Lapos szóráskepű fúvóka (nagy
mentes)

94323

Multifunkciós varratöltőhöz, bármilyen M15 x 2,5-es (nagy mentes) műanyag patronpushoz.

Széles spakli / spakli adapter
gombbal



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

Multifunkciós varratöltőhöz,
bármilyen M15 x 2,5-es
(nagy mentes) műanyag
patrontípushoz.

94324

Átfedések, hegesztési és egyéb varratok simításához, tömítéséhez és lezárásához, lásd a 29. oldalt.

Átlátszó tartalék hegy



QR kód

Egyenesen a
termékvideóhoz

cikkszám

alumínium patronokhoz
(finom mentes)

94801

cikkszám

Műanyag patronokhoz
(nagy mentes)

94802

K&D termékekhez, ragasztó és tömítő szerelőragasztóhoz, multifunkciós varratöltőhöz, lásd a 21.; 26.; 27. és 28. oldalt.

Tartalék ecset



QR kód



Egyenesen a
termékvideóhoz


cikkszám

Ecset


94421

A magas hőmérséklettel szemben ellenálló, multifunkcionális szerelőpasztához (cikkszám: 94420), a Slide-Lube ecsetes fedelő dobozhoz (cikkszám: 94430), lásd a 48. oldalt.

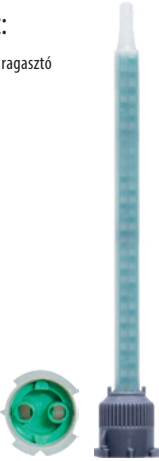Keverőcsövek			
a következőkhöz:			
	2K PU ragasztó (cikkszám: 98325 / 98350) Folyékony műanyag (cikkszám: 98355) Power BiBond (cikkszám: 98625 / 98550) POXY (cikkszám: 98425 / 98050) Folyékony fém (cikkszám: 97355)		
cikkszám		cikkszám	
24 ml-es / 50 ml-es keverőcső	98510	24 ml-es / 50 ml-es keverőcsövek 3 darabos önkiszolgáló csomagolás	98603
2-komponensű ikerfecskendőhöz és dupla patronhoz, lásd a 13-16. oldalt.			
a következőkhöz:			
	2K szerkezeti és karosszéria ragasztó (cikkszám: 98155)		
cikkszám		cikkszám	
50 ml-es „ProfiLine” keverőcső	98513	Keverőcső 11 ml-es / 10 ml-es kiszerezéshez „Profi-Line”	98511
„2K szerkezeti és karosszéria ragasztó” 2K ikerfecskendőhöz (cikkszám: 98155), lásd a 29. oldal.			
11 ml-es 2K POWER nagy teljesítményű pillanatragasztóhoz és 10 ml-es nagy teljesítményű pillanatragasztóhoz. (cikkszám: 98110, 93510, lásd a 14-15. oldalt).			

Keverőcső		2K kinyomópisztoly		Strukturált szövet Üvegszál erősítésű szövet	
a következőkhöz:					
	2K erős és konstrukciós ragasztó (cikkszám: 94429) Ónozás helyettesítő karosszéria- kiegénylítő massza (cikkszám: 96175) Karosszéria ragasztó (cikkszám: 98195)				
cikkszám		cikkszám		cikkszám	
„ProfiLine” keverőcső	98508	2K kinyomópisztoly	98502	12,5 x 100 cm	98320
2K erős és konstrukciós ragasztó, karosszéria-kiegészítő massza és karosszéria ragasztó. (cikkszám: 94429, 96175, 98195, lásd a 20. és 29. oldalt)		50 ml-es 1:1 keverési arányú ikerpatronokhoz, lásd a 13-16. oldalt.		A javítási és ragasztási helyes stabilizálásához.	
a következőkhöz:					
	2K PU ragasztó (cikkszám: 98350) Folyékony műanyag (cikkszám: 98355) Power BiBond (cikkszám: 98550) POXY (cikkszám: 98050) Folyékony fém (cikkszám: 97355) 2K karosszéria és szerkezet ragasztó (cikkszám: 98155)				

Csiszolószivacs	Ecset	Mágneses szóróflakon tartó	Hordócsap
			
cikkszám	cikkszám	cikkszám	cikkszám
Csiszolószivacs	Ecset	Szóróflakon tartó	¾"-os hordócsap
98310	81130	1080	80066
A ragasztási felületek csiszolásához.		Flakonok nélkül szállítjuk	
A karosszéria-tömítőmassza (lásd a 27. oldalt) és az alvázvédelem (lásd a 32. oldalt) felviteléhez.		60 l-es féktisztító tartályhoz, lásd a 43. oldalt	

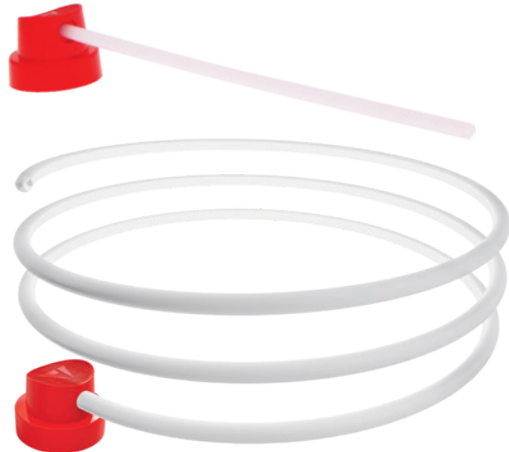Applikátor	Szélvédőkivágó drót	Permetező szonda szóróflakonhoz
		
cikkszám	cikkszám	cikkszám
Applikátor	Önkiszolgáló csomagolás	Közepes permetező szonda (10 cm)
82222	82322	94805
Az aktivátor és a fekete primer felviteléhez, lásd a 25. és 63. oldalt.		Hosszú permetező szonda (60 cm)
		94803
A szélvédő üvegének kivágásához.		„Számos technikai spray-hez és minden hosszabbítás technikai spray-hez. (cikkszám: 73550, 72450, 72550, 71350)


PETEC műhelyszekrény a simán futó műhely munkafolyamatért



PETEC műhelyszekrény széles termékválasztékkal; magasság: 1,95 m, hosszúság: 93,0 m, szélesség: 50,0 m

Opcionális kiegészítőfelszerelések pl. „üveglap” vagy „karosszéria” is elérhető.

Polcrendszer

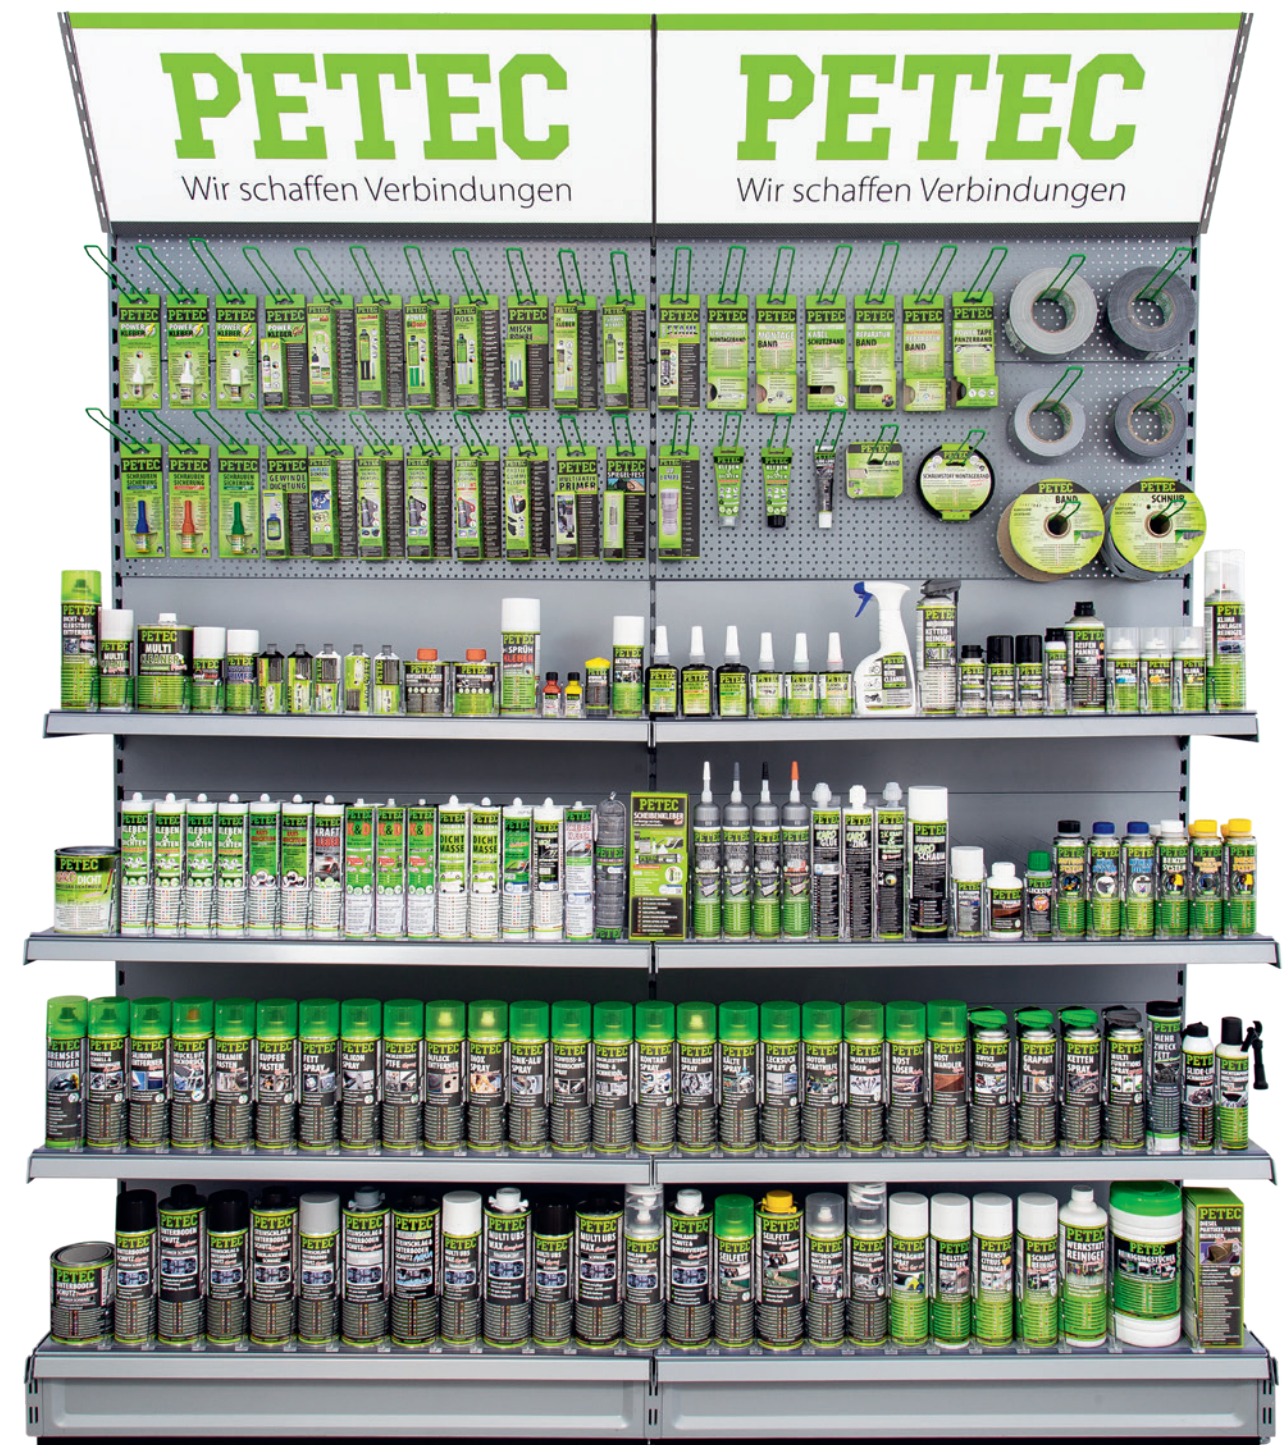

Magasság: 2,25 m; hosszúság: 2 x 1 m; szélesség: 0,55 m

A polcról közölt ábra csak illusztráció. Egyedi kivitelek is megoldhatók.

Szóban, írásban és teszteken alapuló alkalmazástechnikai tanácsadásunk tudásunk jelenlegi szintjének felel meg. Ez azonban mentesíti Önt az alól, hogy megvizsgálja a leszállított termékeket, hogy alkalmasak-e a rendeltetésük szerinti eljárásra és célokra. A termékek alkalmazását, felhasználását és megmunkálását ellenőrizni nem áll módunkban, így ezek kizárólag az Ön felelősségi körébe tartoznak.

www.petec.de

KÖTÉSEKET HOZUNK LÉTRE

- RAGASZTÓK
- KAROSSZÉRIA
- MENETBIZTOSÍTÁS ÉS TÖMÍTÉS
- 2K RAGASZTÓK
- RAGASZTÓSZALAGOK
- MOTOROK /
MECHANIKUS SZERKEZETEK TÖMÍTÉSE
- SZERELŐRAGASZTÓK
- ALVÁZVÉDŐK
- ADALÉKANYAG
- SZÉLVÉDŐRAGASZTÓK
- MŰSZAKI KARBANTARTÁS
- BIKE-LINE

2024-es kiadás
Cikkszám: 20224

Változások és esetleges nyomdahibák előfordulhatnak.



4 013558 202242

PETEC szakkereskedés:

PETEC



www.petec.de

Wüstenbuch 26 · 96132 Schlüsselfeld · Telefon: +49 95 55-80 99 40 · Telefax: +49 95 55-80 99 425 · www.petec.de · e-mail: info@petec.de

